

Łączniki przegubowe z płytą czołową

Technopolimer

KORPUS

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny RAL9005 (C9) lub szary RAL 7040 (C33), odporny na promieniowanie UV, wykończony na mat.

NAKRĘTKA I ŚRUBA (W KOMPLECIE)

Śruby z łbem cylindrycznym i gniazdem sześciokątnym, stal nierdzewna AISI 304, zabezpieczone przed zatarciem. Nakrętka samohamowna ze stali nierdzewnej AISI 304.

WYKONANIA STANDARDOWE

- TCC-PB-E: z zębatką zewnętrzną.
- TCC-PB-S: bez zębátky.

WŁAŚCIWOŚCI


Dwa łączniki, jeden z zębatką zewnętrzną a drugi z zębatką wewnętrzną lub oba bez zębátky, można połączyć ze sobą w celu stworzenia łącznika przegubowego. Przeguby składające się z łączników z zębatkami zewnętrznymi/ wewnętrznymi (36 zębów) mają regulację kątową w zakresie co 10°. Przeguby składające się z łączników bez zębatek można ustawić pod dowolnym kątem. Śrubę zaciskową „s” można zastąpić zestawem TCC-KS.

DANE TECHNICZNE

Wartości sił i momentów podane w tabeli zmierzono podczas testów laboratoryjnych przeprowadzonych w temperaturze otoczenia, przy śrubach dokręconych z zalecany momentem siły „C#”.

AKCESORIA NA ŻYCZENIE (ZAMAWIANE OSOBNO)

- TCC-KS: zestaw zaciskowy.
- TCC-KV: śruby i nakrętki.

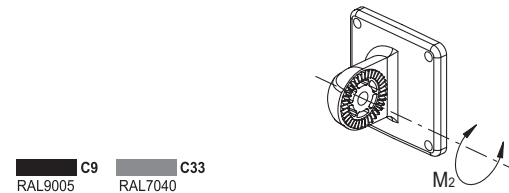

TCC-PB-E

Kod	Oznaczenie	L	H	d2	f ±0.2	h1	h2	l1	l2	s	C# [Nm]	M2*** [Nm]	
600321-C9	TCC-PB-18-E-C9	45	34	5.5	30	5	20	26.5	13	M6	5	35	25
600321-C33	TCC-PB-18-E-C33	45	34	5.5	30	5	20	26.5	13	M6	5	35	25
600421-C9	TCC-PB-30-E-C9	75	54	6.5	60	7.5	32.5	40	20	M8	12	100	81
600421-C33	TCC-PB-30-E-C33	75	54	6.5	60	7.5	32.5	40	20	M8	12	100	81

TCC-PB-S

Kod	Oznaczenie	L	H	d2	f ±0.2	h1	h2	l1	l2	s	C# [Nm]	M2*** [Nm]	
600325-C9	TCC-PB-18-S-C9	45	34	5.5	30	5	20	26.5	13	M6	5	3	25
600325-C33	TCC-PB-18-S-C33	45	34	5.5	30	5	20	26.5	13	M6	5	3	25
600425-C9	TCC-PB-30-S-C9	75	54	6.5	60	7.5	32.5	40	20	M8	12	7	81
600425-C33	TCC-PB-30-S-C33	75	54	6.5	60	7.5	32.5	40	20	M8	12	7	81

Zalecany moment siły dokręcania śrub.

*** Odporność na obracanie przegubu.

