

Łączniki przegubowe z płytą
czołową

Technopolimer

KORPUS

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny RAL 9005 (C9) lub szary RAL 7040 (C33), odporny na promieniowanie UV, wykończony na mat.

NAKRĘTKA I ŚRUBA (W KOMPLECIE)

Śruby z łbem cylindrycznym i gniazdem sześciokątnym, stal nierdzewna AISI 304, zabezpieczone przed zatarciem. Nakrętka samohamowna ze stali nierdzewnej AISI 304.

WYKONANIA STANDARDOWE

- TCC-PBF-E: z zębatką zewnętrzną.
- TCC-PBF-S: bez zębátky.

WŁAŚCIWOŚCI


Dwa łączniki, jeden z zębatką zewnętrzną a drugi z zębatką wewnętrzną lub oba bez zębátky, można połączyć ze sobą w celu stworzenia łącznika przegubowego. Przeguby składające się z łączników z zębatkami zewnętrznymi/ wewnętrznymi (36 zębów) mają regulację kątową w zakresie co 10°. Przeguby składające się z łączników bez zębatek można ustawić pod dowolnym kątem. Śrubę zaciskową „s” można zastąpić zestawem TCC-KS.

DANE TECHNICZNE

Wartości sił i momentów podane w tabeli zmierzono podczas testów laboratoryjnych przeprowadzonych w temperaturze otoczenia, przy śrubach dokręconych z zalecany momentem siły „C#”.

AKCESORIA NA ŻYCZENIE (ZAMAWIANE OSOBNO)

- TCC-KS: zestaw zaciskowy.
- TCC-KV: śruby i nakrętki.




C9 RAL9005

C33 RAL7040



ELESA Original design

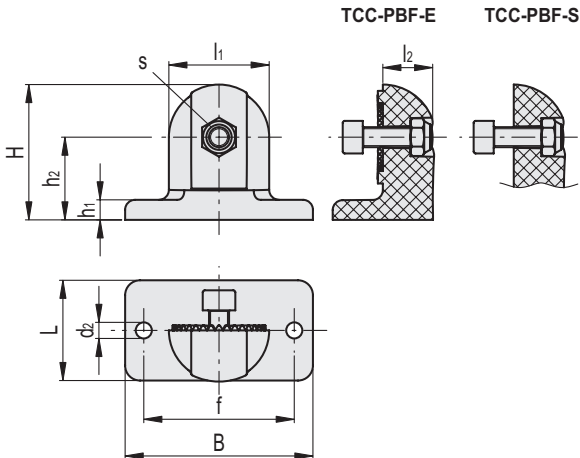

TCC-PBF-E

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	L	B	H	d2	f ±0.2	h1	h2	l1	l2	s	C# [Nm]	M2*** [Nm]	⚖
600331-C9	TCC-PBF-18-E-C9	26.5	54	34	5.5	40	5	20	26.5	13	M6	5	32	22
600331-C33	TCC-PBF-18-E-C33	26.5	54	34	5.5	40	5	20	26.5	13	M6	5	32	22
600431-C9	TCC-PBF-30-E-C9	40	75	54	6.5	60	7.5	32.5	40	20	M8	12	100	63
600431-C33	TCC-PBF-30-E-C33	40	75	54	6.5	60	7.5	32.5	40	20	M8	12	100	63

TCC-PBF-S

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	L	B	H	d2	f ±0.2	h1	h2	l1	l2	s	C# [Nm]	M2*** [Nm]	⚖
600335-C9	TCC-PBF-18-S-C9	26.5	54	34	5.5	40	5	20	26.5	13	M6	5	3	22
600335-C33	TCC-PBF-18-S-C33	26.5	54	34	5.5	40	5	20	26.5	13	M6	5	3	22
600435-C9	TCC-PBF-30-S-C9	40	75	54	6.5	60	7.5	32.5	40	20	M8	12	7	63
600435-C33	TCC-PBF-30-S-C33	40	75	54	6.5	60	7.5	32.5	40	20	M8	12	7	63

Zalecany moment siły dokręcania śrub.

*** Odporność na obracanie przegubu.