

Podstawy z przegubem kulowym

do łączników TCC, technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny RAL 9005 (C9) lub szary RAL 7040 (C33), wykończony na mat.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Podstawę można zamontować zarówno od przodu za pomocą śruby z łbem walcowym M5 z podkładką UNI 6592, jak i od tyłu za pomocą nakrętki M5, którą można dokupić.

Podstawa z przegubem kulowym jest przeznaczona do montażu na łącznikach TCC.

Dla każdej podstawy należy zastosować tuleję z gniazdem kulistym TCC-SJA (patrz strona -), – należy dokupić osobno.

DANE TECHNICZNE



Wartości sił i momentów podane w tabeli zmierzono podczas testów laboratoryjnych przeprowadzonych w temperaturze otoczenia, przy śrubach dokręconych z zalecanym momentem siły wynoszącym 5 Nm.

Przegub kulowy można swobodnie obracać i przechylać maksymalnie o +/-30 stopni.

INSTRUKCJA MONTAŻU (RYS.1)

1. Wcisnąć przegub kulowy w jeden koniec tulei.
 2. Po poluzowaniu śruby dociskowej włożyć tuleję do łącznika aż do zatrzaśnięcia.
 3. Obrócić przegub do żądanej pozycji.
 4. Dokręcić śrubę łącznika.
- Zalecamy poluzowanie śruby dociskowej, gdy konieczna jest zmiana położenia przegubu.

Rys. 1

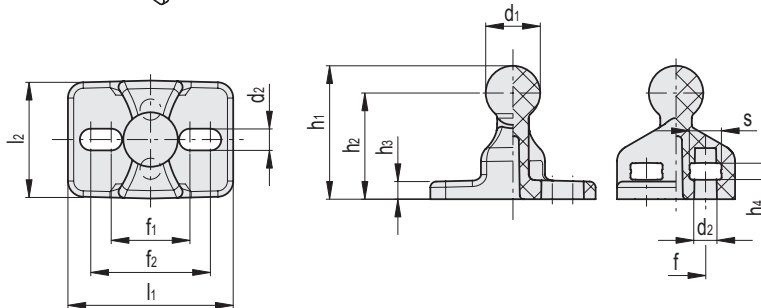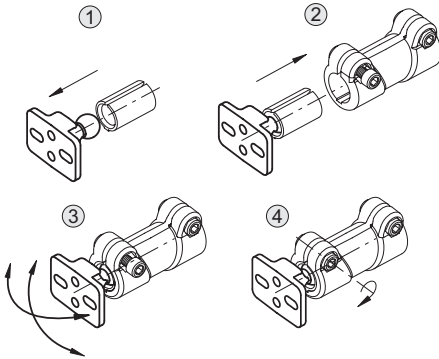

C9 RAL9005
 C33 RAL7040

Kod	Oznaczenie	d1	d2	f	f1	f2	h1	h2	h3	h4	l1	l2	s	F1* [N]	M1** [Nm]	
600165-C9	TCC-SJB-18-S14-C9	14	5.5	15 ±0.2	20 ±0.2	30 ±0.2	34	27	4.5	4	42	30	8	800	3	14
600165-C33	TCC-SJB-18-S14-C33	14	5.5	15 ±0.2	20 ±0.2	30 ±0.2	34	27	4.5	4	42	30	8	800	3	14

* Odporność przegubu na wyrywanie

** Odporność przegubu na zginanie na poślizg

ELESA Original design

