

Podwójny przegub kulowy

do łączników TCC, technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny RAL 9005 (C9) lub szary RAL 7040 (C33), wykończony na mat.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Podwójny przegub kulowy jest przeznaczony do montażu na łącznikach TCC.

Dla każdego podwójnego przegubu należy zastosować dwie tuleje z gniazdem kulistym TCC-SJA (patrz strona -), – należy dokupić osobno.

DANE TECHNICZNE

Wartości sił i momentów podane w tabeli zmierzono podczas testów laboratoryjnych przeprowadzonych w temperaturze otoczenia, przy śrubach dokręconych z zalecanym momentem siły wynoszącym 5 Nm.



Każdy przegub kulowy można swobodnie obracać i przechylać maksymalnie o +/-30 stopni.

INSTRUKCJA MONTAŻU (RYS.1)

1. Wcisnąć przegub kulowy w jeden koniec tulei i powtórzyć tę samą operację dla drugiego przegubu.
2. Po poluzowaniu śrub dociskowych należy włożyć w nie tuleje, aż się zatrzasną.
3. Obrócić przeguby do żądanej pozycji.
4. Dokręcić śruby łączników.

Zalecamy poluzowanie śrub dociskowych, gdy konieczna jest zmiana położenia przegubów.


Rys. 1

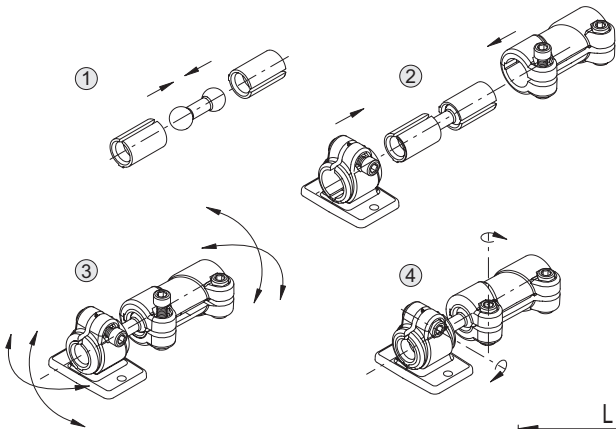

C9 RAL9005 C33 RAL7040



ELESA Original design

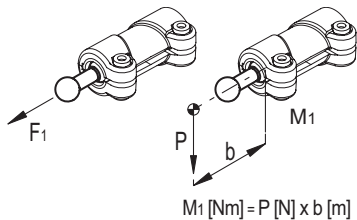

Kod	Oznaczenie	L	d1	d2	f	F1* [N]	M1** [Nm]	⚖
600163-C9	TCC-SJD-18-S14-C9	41	14	8	27	800	3	6
600163-C33	TCC-SJD-18-S14-C33	41	14	8	27	800	3	6

* Odporność przegubu na wyrywanie

** Odporność przegubu na zginanie na poślizg