

Łączniki profili

Technopolimer wykrywalny wizualnie

ŁĄCZNIK

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor niebieski RAL 5005, wykończony na mat.
Wyprodukowany z materiału zgodnego z FDA (FDA CFR.21 i EU 10/2011).

ŚRUBY I NAKRĘTKI (W KOMPLECIE)

Śruby z łbem cylindrycznym i gniazdem sześciokątnym, stal nierdzewna AISI 304, zabezpieczona przed zatarciem.
Nakrętki samohamowne ze stali nierdzewnej AISI 304.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Łączniki do profili rurowych o średnicy $18 \pm 0,2$ i $30 \pm 0,2$ mm.
W przypadku profili rurowych o mniejszej średnicy można zastosować tuleję redukcyjną TCC-A (zamawiana oddzielnie).
Śrubę zaciskową „s” można zastąpić zestawem TCC-KS.
Kolor niebieski RAL 5005 sprawia, że produkt jest widoczny w przypadku dostania się do żywności.
Produkt rekomendowany do stosowania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.

DANE TECHNICZNE


Wartości sił i momentów podane w tabeli zmierzono podczas testów laboratoryjnych przeprowadzonych w temperaturze otoczenia, przy śrubach dokręconych z zalecany momentem siły „C#”.

AKCESORIA NA ŻYCZENIE (ZAMAWIANE OSOBNO)


- TCC-A: tuleje redukcyjne.
- TCC-KS: zestaw zaciskowy.
- TCC-KV: śruby i nakrętki.
- GN 990: profile rurowe.





ELESA Original design



TCC-KS-ERX



TCC-KS-EWN

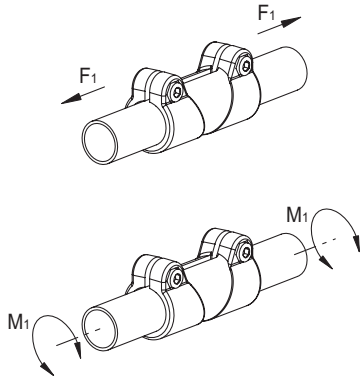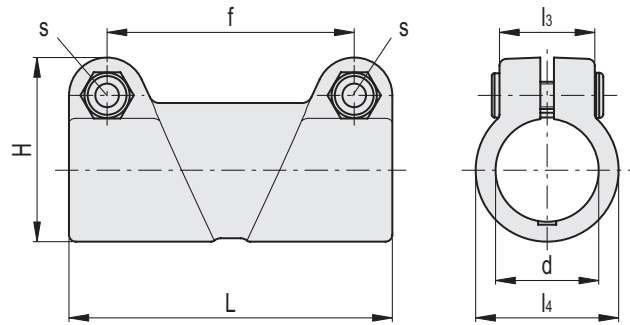

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	d	L	H	f	l ₃	l ₄	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	⚖
191131	TCC-SL-18-18-VD	18	64.5	35.5	48	20.5	29	M6	5	1100	13	45
191231	TCC-SL-30-30-VD	30	94.5	53.5	72	27	42	M8	12	1400	25	116

Zalecany moment siły dokręcania śrub.

* Odporność na wyciąganie profilu rurowego

** Odporność na obracanie profilu rurowego