

Łączniki profili

Technopolimer

CHWYTAK

Wzmocniony włóknam i szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny RAL 9005 (C9) lub szary RAL 7040 (C33), odporny na promieniowanie UV, wykończony na mat.

ŚRUBY I NAKRĘTKI (W KOMPLECIE)

Śruby z łbem cylindrycznym i gniazdem sześciokątnym, stal nierdzewna AISI 304, zabezpieczona przed zatarciem. Nakrętki samohamowne ze stali nierdzewnej AISI 304.

WŁAŚCIWOŚCI

Łączniki do profili rurowych o średnicy 18 ± 0,2 i 30 ± 0,2 mm. W przypadku profili rurowych o mniejszej średnicy można zastosować tuleję redukcyjną TCC-A (zamawiana oddzielnie), Śrubę zaciskową „s” można zastąpić zestawem TCC-KS.

DANE TECHNICZNE



Wartości sił i momentów podane w tabeli zmierzono podczas testów laboratoryjnych przeprowadzonych w temperaturze otoczenia, przy śrubach dokręconych z maksymalnym momentem siły „C#”.

AKCESORIA NA ŻYCZENIE (ZAMAWIANE OSOBNO)

- TCC-A: tuleje redukcyjne.
- TCC-KS: zestaw zaciskowy.
- TCC-KV: śruby i nakrętki.
- GN 990: profile rurowe.



ELESA Original design

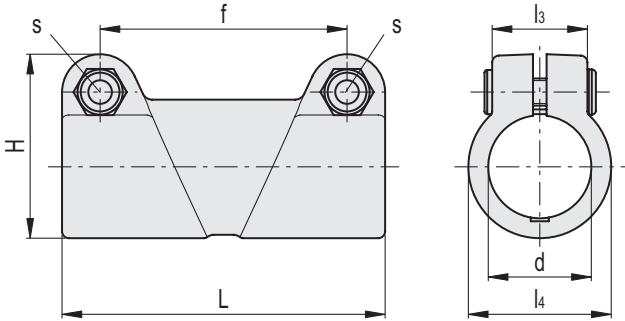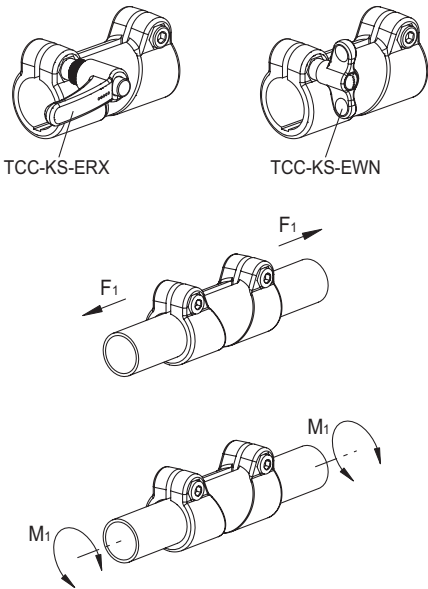

C9 RAL9005 C33 RAL7040

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	d	L	H	f	l3	l4	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	⚖
600131-C9	TCC-SL-18-18-C9	18	64.5	35.5	48	20.5	29	M6	5	1100	13	45
600131-C33	TCC-SL-18-18-C33	18	64.5	35.5	48	20.5	29	M6	5	1100	13	45
600231-C9	TCC-SL-30-30-C9	30	94.5	53.5	72	27	42	M8	12	1400	25	116
600231-C33	TCC-SL-30-30-C33	30	94.5	53.5	72	27	42	M8	12	1400	25	116

Zalecany moment obrotowy do montażu śrub.

* Odporność na wyciąganie profilu rurowego

** Odporność na obracanie profilu rurowego