

Łączniki z płytą boczną

Technopolimer wykrywalny wizualnie

ŁĄCZNIK

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor niebieski RAL 5005, wykończony na mat.
Wyprodukowany z materiału zgodnego z FDA (FDA CFR.21 i EU 10/2011).

NAKRĘTKA I ŚRUBA (W KOMPLECIE)

Śruby z łbem cylindrycznym i gniazdem sześciokątnym, stal nierdzewna AISI 304, zabezpieczone przed zatarciem.
Nakrętka samohamowna ze stali nierdzewnej AISI 304.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Łączniki do profili rurowych o średnicy 18 ± 0,2 i 30 ± 0,2 mm.
W przypadku profili rurowych o mniejszej średnicy można zastosować tuleję redukcyjną TCC-A (zamawiana oddzielnie).
Śrubę zaciskową „s” można zastąpić zestawem TCC-KS.
Kolor niebieski RAL 5005 sprawia, że produkt jest widoczny w przypadku dostania się do żywności.
Produkt rekomendowany do stosowania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.

DANE TECHNICZNE








Wartości sił i momentów podane w tabeli zmierzono podczas testów laboratoryjnych przeprowadzonych w temperaturze otoczenia, przy śrubach dokręconych z zalecany momentem siły „C#”.

AKCESORIA NA ŻYCZENIE (ZAMAWIANE OSOBNO)

- TCC-A: tuleje redukcyjne.
- TCC-KS: zestaw zaciskowy.
- TCC-KV: śruby i nakrętki.
- GN 990: profile rurowe.



ELESA Original design

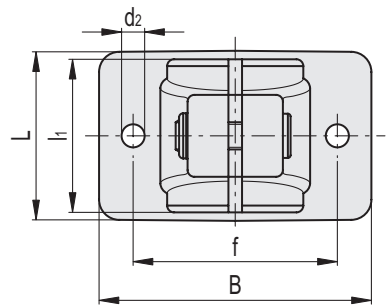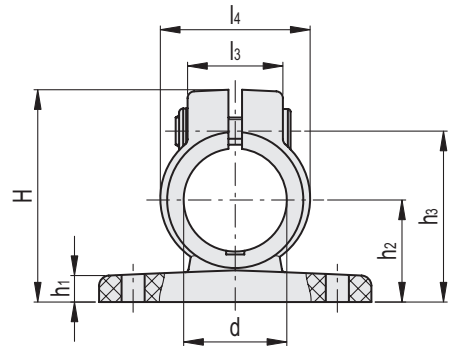

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	d	L	B	H	d2	f ±0.2	h1	h2	l3	l4	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	⚖
191141	TCC-TB-18-VD	18	34.5	52	41	5.3	40	5	18	21	29	M6	5	1450	16	29
191241	TCC-TB-30-VD	30	49.5	80	61.5	6.5	60	8	30	27	44	M8	12	1800	27	84

Zalecany moment siły dokręcania śrub.

* Odporność na wyciąganie profilu rurowego

** Odporność na obracanie profilu rurowego