

Łączniki z płytą boczną

Technopolimer

CHWYTAK

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny RAL 9005 (C9) lub szary RAL 7040 (C33), odporny na promieniowanie UV, wykończony na mat.

NAKRĘTKA I ŚRUBA (W KOMPLECIE)

Śruby z tłem cylindrycznym i gniazdem sześciokątnym, stal nierdzewna AISI 304, zabezpieczone przed zatarciem. Nakrętka samohamowna ze stali nierdzewnej AISI 304.

WŁAŚCIWOŚCI

Łączniki do profili rurowych o średnicy 18 ± 0,2 i 30 ± 0,2 mm. W przypadku profili rurowych o mniejszej średnicy można zastosować tuleję redukcyjną TCC-A (zamawiana oddzielnie), Śrubę zaciskową „s” można zastąpić zestawem TCC-KS.

DANE TECHNICZNE







Wartości sił i momentów podane w tabeli zmierzono podczas testów laboratoryjnych przeprowadzonych w temperaturze otoczenia, przy śrubach dokręconych z zalecany momentem siły „C#”.

AKCESORIA NA ŻYCZENIE (ZAMAWIANE OSOBNO)

- TCC-A: tuleje redukcyjne.
- TCC-KS: zestaw zaciskowy.
- TCC-KV: śruby i nakrętki.
- GN 990: profile rurowe.



ELESA Original design

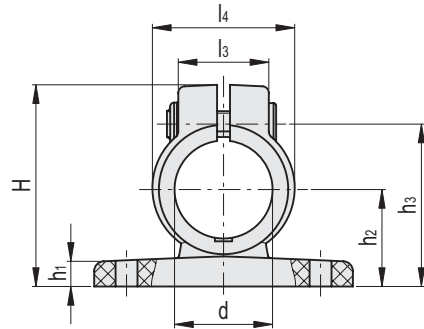

C9 RAL9005 C33 RAL7040

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	d	L	B	H	d2	f ±0.2	h1	h2	h3	l1	l3	l4	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	⚖
600141-C9	TCC-TB-18-C9	18	34.5	52	41	5.3	40	5	18	33.5	29	21	29	M6	5	1450	16	29
600141-C33	TCC-TB-18-C33	18	34.5	52	41	5.3	40	5	18	33.5	29	21	29	M6	5	1450	16	29
600241-C9	TCC-TB-30-C9	30	49.5	80	61.5	6.5	60	8	30	50	44.5	27	44	M8	12	1800	27	84
600241-C33	TCC-TB-30-C33	30	49.5	80	61.5	6.5	60	8	30	50	44.5	27	44	M8	12	1800	27	84

Zalecany moment obrotowy do montażu śrub.

* Odporność na wyciąganie profilu rurowego

** Odporność na obracanie profilu rurowego