

Łączniki przegubowe z płytą czołową

Technopolimer

ŁĄCZNIK I PŁYTA

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny RAL 9005 (C9) lub szary RAL 7040 (C33), odporny na promieniowanie UV, wykończony na mat.

ŚRUBY I NAKRĘTKI (W KOMPLECIE)

Śruby z łbem cylindrycznym i gniazdem sześciokątnym, stal nierdzewna AISI 304, zabezpieczona przed zatarciem. Nakrętki samohamowne ze stali nierdzewnej AISI 304.

WYKONANIA STANDARDOWE

- TCC-TP-PBF-T: z zębatką.
- TCC-TP-PBF-S: bez zębátky.

WŁAŚCIWOŚCI

Przeguby składające się z łączników z zębatkami zewnętrznymi/ wewnętrznymi (36 zębów) mają regulację kątową w zakresie co 10°. Przeguby składające się z łączników bez zębatek można ustawić pod dowolnym kątem.

Łączniki do profili rurowych o średnicy $30 \pm 0,2$ mm.

W przypadku profili rurowych o mniejszej średnicy można zastosować tuleję redukcyjną TCC-A (zamawiana oddzielnie).

Śrubę zaciskową „s” można zastąpić zestawem TCC-KS.

DANE TECHNICZNE




Wartości sił i momentów podane w tabeli zmierzono podczas testów laboratoryjnych przeprowadzonych w temperaturze otoczenia, przy śrubach dokręconych z zalecany momentem siły „C#”.



AKCESORIA NA ŻYCZENIE (ZAMAWIANE OSOBNO)

- TCC-A: tuleje redukcyjne.
- TCC-KS: zestaw zaciskowy.
- GN 197: mocowania monitorów.
- TCC-KV: śruby i nakrętki.
- GN 990: profile rurowe.



ELESA Original design

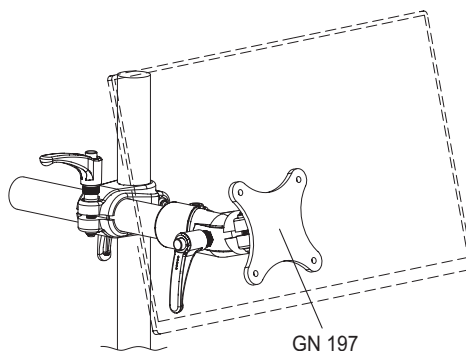

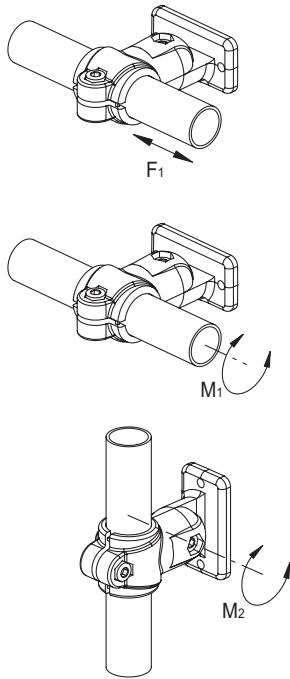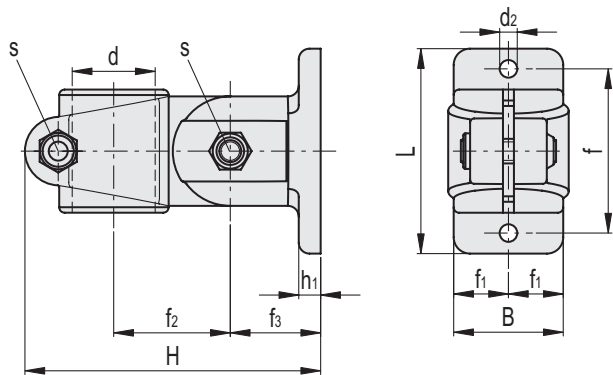

TCC-TP-PBF-T

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	d	L	B	H	d2	f±0.2	f1	f2	f3	h1	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	M2*** [Nm]	⚖
600751-C9	TCC-TP-PBF-18-T-C9	18	54	26.5	70.5	5.5	40	13	28.5	20	5	M6	5	1100	11	32	52
600751-C33	TCC-TP-PBF-18-T-C33	18	54	26.5	70.5	5.5	40	13	28.5	20	5	M6	5	1100	11	32	52
600851-C9	TCC-TP-PBF-30-T-C9	30	75	40	107	6.5	60	20	42	33	7.5	M8	12	3000	33	100	173
600851-C33	TCC-TP-PBF-30-T-C33	30	75	40	107	6.5	60	20	42	33	7.5	M8	12	3000	33	100	173

TCC-TP-PBF-S

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	d	L	B	H	d2	f±0.2	f1	f2	f3	h1	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	M2*** [Nm]	⚖
600752-C9	TCC-TP-PBF-18-S-C9	18	54	26.5	70.5	5.5	40	13	28.5	20	5	M6	5	1100	11	3	52
600752-C33	TCC-TP-PBF-18-S-C33	18	54	26.5	70.5	5.5	40	13	28.5	20	5	M6	5	1100	11	3	52
600852-C9	TCC-TP-PBF-30-S-C9	30	75	40	107	6.5	60	20	42	33	7.5	M8	12	3000	33	4	173
600852-C33	TCC-TP-PBF-30-S-C33	30	75	40	107	6.5	60	20	42	33	7.5	M8	12	3000	33	4	173

Zalecany moment siły dokręcania śrub.
* Odporność na wyciąganie profilu rurowego
** Odporność na obracanie profilu rurowego
*** Odporność na obracanie przegubu.

