

Korki wlewowe

Z płaskim bagnetem, temperatura pracy do 100°C

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

Guma syntetyczna NBR.

PŁASKI BAGNET

Ze stali fosforanowanej.

Dla odpowiednich ilości bagnet może być dostarczony w innej długości, z lub bez oznaczeń MIN-MAX.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **TCD+a**: bez bocznego otworu odpowietrzającego.
- **TCDF+a**: z bocznym otworem odpowietrzającym.

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY CIĄGŁEJ

100°C.

Z SYMBOLEM GRAFICZNYM "WLEW"

Według normy DIN.

DANE TECHNICZNE


Przy dokręcaniu zalecane jest dobranie odpowiedniego momentu siły (patrz tabela) w celu osiągnięcia maksymalnej szczelności, bez deformacji uszczelki.

AKCESORIA

Na korkach wlewowych z bagnetem TCD+a można zamontować tarcze aluminiowe z oznaczeniami graficznymi typ MH. (patrz strona).



ELESA Original design

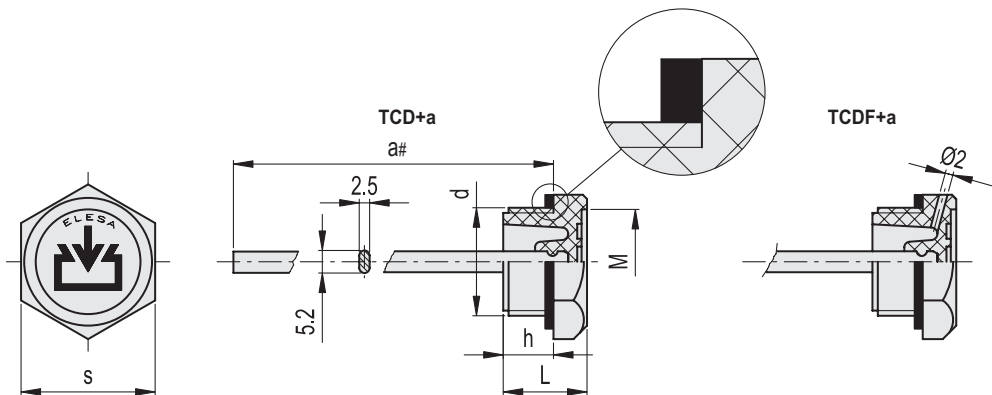

TCD+a

Kod	Oznaczenie	s	d	a#	h	L	M	Moment siły dokręcania [Nm]	⚖
59501	TCD.10x1.5+a	19	M10x1.5	120	9	16	15	4÷5	19
59503	TCD.12x1.5+a	19	M12x1.5	120	9	16	15	6÷8	18
59505	TCD.14x1.5+a	19	M14x1.5	120	9	16	15	6÷8	18
59507	TCD.16x1.5+a	22	M16x1.5	120	9	16	17	8÷10	19
59509	TCD.18x1.5+a	26	M18x1.5	195	11	18	20.5	8÷10	31
59511	TCD.20x1.5+a	26	M20x1.5	195	11	18	20.5	8÷10	31
59513	TCD.22x1.5+a	32	M22x1.5	195	12	20	25	10÷12	35
59515	TCD.25x1.5+a	32	M25x1.5	195	12	20	25	10÷12	35
59517	TCD.26x1.5+a	32	M26x1.5	195	12	20	25	10÷12	35
59519	TCD.35x1.5+a	38	M35x1.5	195	13	22	31	15÷18	43
59523	TCD.40x1.5+a	46	M40x1.5	195	14	24	38	15÷18	49
59531	TCD.1/8+a	19	G1/8	120	9	16	15	4÷6	19
59533	TCD.1/4+a	19	G1/4	120	9	16	15	4÷6	18
59535	TCD.3/8+a	22	G3/8	120	9	16	17	8÷10	19
59537	TCD.1/2+a	26	G1/2	195	11	18	20.5	8÷10	31
59539	TCD.3/4+a	32	G3/4	195	12	20	25	10÷12	36
59541	TCD.1+a	38	G1	195	13	22	31	12÷15	43
59543	TCD.1¼+a	46	G1 1/4	195	14	24	38	15÷18	51
59545	TCD.1½+a	55	G1 1/2	195	15	26	46	15÷18	65

TCDF+a

Kod	Oznaczenie	s	d	a#	h	L	M	Moment siły dokręcania [Nm]	⚖
59557	TCDF.16x1.5+a	22	M16x1.5	120	9	16	17	8÷10	19
59559	TCDF.18x1.5+a	26	M18x1.5	195	11	18	20.5	8÷10	30
59561	TCDF.20x1.5+a	26	M20x1.5	195	11	18	20.5	8÷10	30
59563	TCDF.22x1.5+a	32	M22x1.5	195	12	20	25	10÷12	35
59565	TCDF.25x1.5+a	32	M25x1.5	195	12	20	25	10÷12	39
59567	TCDF.26x1.5+a	32	M26x1.5	195	12	20	25	10÷12	41
59569	TCDF.35x1.5+a	38	M35x1.5	195	13	22	31	15÷18	40
59573	TCDF.40x1.5+a	46	M40x1.5	195	14	24	38	15÷18	50
59585	TCDF.3/8+a	22	G3/8	120	9	16	17	8÷10	20
59587	TCDF.1/2+a	26	G1/2	195	11	18	20.5	8÷10	35
59589	TCDF.3/4+a	32	G3/4	195	12	20	25	10÷12	8
59591	TCDF.1+a	38	G1	195	13	22	31	12÷15	42
59595	TCDF.1¼+a	46	G1 1/4	195	14	24	38	15÷18	52
59597	TCDF.1½+a	55	G1 1/2	195	15	26	46	15÷18	77

