

Korki

z bocznym otworem odpowietrzającym i osłoną przeciwbryzgową, technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.
Boczny otwór odpowietrzający.

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

Guma syntetyczna NBR.

OSŁONA PRZECIWBRZYGOWA

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY CIĄGŁEJ

100°C.

Z SYMBOLEM GRAFICZNYM “WLEW”

Według normy DIN.

DANE TECHNICZNE



Przy dokręcaniu zalecane jest dobranie odpowiedniego momentu siły (patrz tabela) w celu osiągnięcia maksymalnej szczelności, bez deformacji uszczelki.

AKCESORIA

Zaślepki gwintowane z możliwością personalizacji w postaci aluminiowych etykiet z naniesionymi napisami lub znakami. MH. (patrz strona -).



ELESA Original design

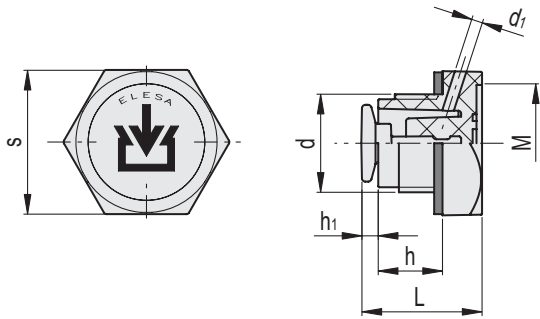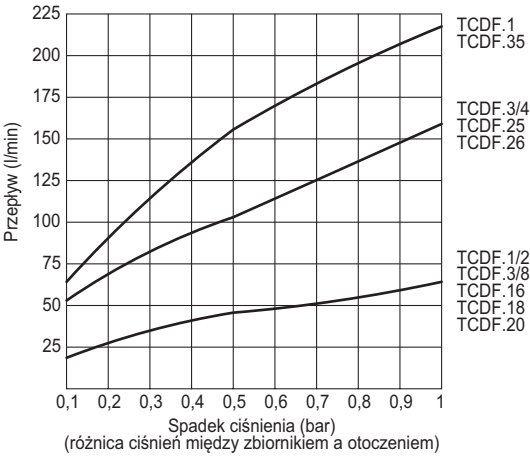

Kod	Oznaczenie	s	d	h	L	M	d ₁	h ₁	Moment siły dokręcania [Nm]	⚙
58688	TCDF.16x1.5+P	22	M16x1.5	9	19	17	2	3.5	8÷10	6
58689	TCDF.18x1.5+P	26	M18x1.5	11	21.5	20.5	2	3	8÷10	9
58690	TCDF.20x1.5+P	26	M20x1.5	11	21.5	20.5	2	3.5	8÷10	10
58692	TCDF.25x1.5+P	32	M25x1.5	12	25	25	3.5	4.5	10÷12	15
58693	TCDF.26x1.5+P	32	M26x1.5	12	25	25	3.5	4.5	10÷12	15
58694	TCDF.35x1.5+P	38	M35x1.5	13	26	31	3.5	4	15÷18	20
58695	TCDF.3/8+P	22	G 3/8	9	19	17	2	3.5	8÷10	6
58696	TCDF.1/2+P	26	G 1/2	11	21.5	20.5	2	3.5	8÷10	10
58697	TCDF.3/4+P	32	G 3/4	12	25	25	3.5	4.5	10÷12	15
58698	TCDF.1+P	38	G 1	13	26	31	3.5	4.5	12÷15	23