

Korki wlewowe

Technopolimer, temperatura pracy do 100°C

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

O-ring z gumy syntetycznej NBR.

Pozycjonowany w specjalnym rowku, zdecydowanie podnosi odporność ciśnieniową korka.

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY CIĄGŁEJ

100°C.

Z SYMBOLEM GRAFICZNYM "WLEW"


Według normy DIN.

AKCESORIA

Na korkach wlewowych TCR. można mocować etykiety z oznaczeniami i symbolami graficznymi typ: MH. (patrz strona).



ELESA Original design

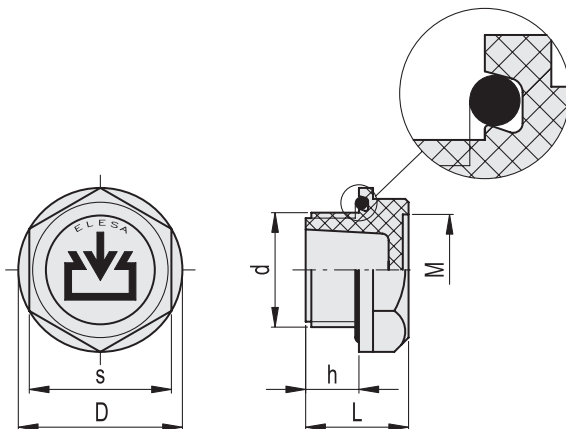

Kod	Oznaczenie	d	h	s	D	L	M	△
158685	TCR.14x1.5	M14x1.5	9	19	22	17	15	4
158686	TCR.16x1.5	M16x1.5	10	22	25.5	18	17	6
158687	TCR.20x1.5	M20x1.5	11	27	32	20	20.5	8
158688	TCR.26x1.5	M26x1.5	12	32	37	22	25	14
158689	TCR.27x1.5	M27x1.5	12	32	37	22	25	14
158690	TCR.33x1.5	M33x1.5	13	38	44	23	31	18
158691	TCR.40x1.5	M40x1.5	14	46	53.5	26	38	19
158692	TCR.42x2	M42x2	15	46	53.5	26	38	21
158695	TCR.1/4	G 1/4	9	19	22	17	15	4
158696	TCR.3/8	G 3/8	9	22	25.5	18	17	6
158697	TCR.1/2	G 1/2	11	27	32	20	20.5	8
158698	TCR.3/4	G 3/4	12	32	37	22	25	14
158699	TCR.1	G 1	13	38	44	23	31	18
158711	TCR.1¼	G1 ¼	14	46	53.5	26	38	32
158713	TCR.1½	G1 ½	15	55	63.5	28	46	51