

Korki do oleju, dokręcane ręcznie

Z O-ringiem i łańcuchem zabezpieczającym, technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.
Obrotowy pierścień zabezpieczający, technopolimer na bazie acetalu (POM), kolor czarny.

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

O-ring z gumy syntetycznej NBR.
Podcięcie w korpusie korka umożliwia utrzymanie pierścienia gumowego w miejscu oraz optymalne uszczelnienie otworu nawet przy minimalnych momentach dokręcania.

ŁAŃCUCH ZABEZPIECZAJĄCY

Łańcuch kulkowy i zaczepy, technopolimer na bazie żywicy acetalowej (POM), kolor czarny.
Pierścień spiralny, stal nierdzewna z powłoką NERINOX.
Otwory montażowe w zaczepach dostosowane pod wkręty samogwintujące zgodne z ISO 7050 $\varnothing$ 4.8 mm lub śruby z łbem stożkowym M5 zgodne z ISO 10642.

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY CIĄGŁEJ

Maksymalna dopuszczalna temperatura wewnątrz zbiornika przy pracy ciągłej 100°C.
Maksymalna temperatura otoczenia przy pracy ciągłej nie może przekraczać 60°C.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Produkt rekomendowany do aplikacji, w których chcemy uniknąć zgubienia korka.
Pierścień zabezpieczający umieszczony w specjalnym wytłobieniu może obracać się swobodnie.
Jest połączony z łańcuszkiem kulkowym za pomocą pierścienia spiralnego.




ELESA Original design

DANE TECHNICZNE

Testy przeprowadzone w laboratorium przy stosowaniu oleju mineralnego typ CB68 (zgodnie z ISO 3498) przy temp. 23°C, wykazały wytrzymałość wskaźników na ciśnienie powyżej 100 barów. W każdym przypadku zalecamy sprawdzić przydatność produktu pod względem właściwości płynu, temperatury pracy i rodzaju zastosowania w rzeczywistych warunkach pracy.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

- Różne długości łańcucha.
- Korek z linką zabezpieczającą CV-T (patrz strona -) z polietylenu w kolorze czarnym.
- Zaślepka z linką ze stali nierdzewnej GN 111 (patrz strona -), GN 111.2 (patrz strona -), GN 111.4 (patrz strona -).

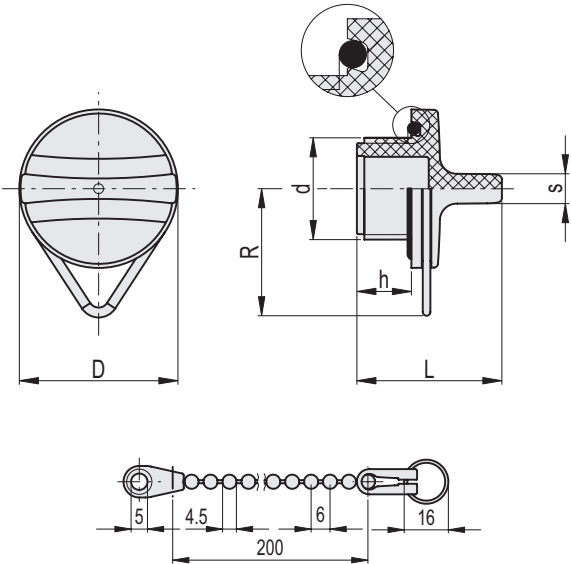

Kod	Oznaczenie	d	h	s	D	L	R	⚖
158217	THR.1/2-LP	G 1/2	11	4	32	29	26	15
158218	THR.3/4-LP	G 3/4	12	5	37	32.5	28.5	23
158219	THR.1-LP	G 1	13	6	44	36	32	30