

Korki do oleju, dokręcane ręcznie

Z O-ringiem i pierścieniem zabezpieczającym, technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.
Obrotowy pierścień zabezpieczający, technopolimer na bazie acetalu (POM), kolor czarny.

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

O-ring z gumy syntetycznej NBR.
Podcięcie w korpusie korka umożliwia utrzymanie pierścienia gumowego w miejscu oraz optymalne uszczelnienie otworu nawet przy minimalnych momentach dokręcania.

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY CIĄGŁEJ

Maksymalna dopuszczalna temperatura wewnątrz zbiornika przy pracy ciągłej 100°C.
Maksymalna temperatura otoczenia przy pracy ciągłej nie może przekraczać 60°C.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Produkt rekomendowany do aplikacji, w których chcemy uniknąć zgubienia korka.
Pierścień zabezpieczający umieszczony w specjalnym wyżłobieniu może obracać się swobodnie.

DANE TECHNICZNE


Testy przeprowadzone w laboratorium przy stosowaniu oleju mineralnego typ CB68 (zgodnie z ISO 3498) przy temp. 23°C, wykazały wytrzymałość wskaźników na ciśnienie powyżej 100 barów. W każdym przypadku zalecamy sprawdzić przydatność produktu pod względem właściwości płynu, temperatury pracy i rodzaju zastosowania w rzeczywistych warunkach pracy.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

- CT-S (patrz strona -) łańcuchy kulkowe z technopolimeru.
- GN 111 (patrz strona -) łańcuchy kulkowe z mosiądzu niklowanego.
- CV-T (patrz strona -) linki zabezpieczające z polietylenu.
- GN 111.2 (patrz strona -) linki zabezpieczające ze stali nierdzewnej.
- GN 111.4 (patrz strona -) linki zabezpieczające spiralne.



ELESA Original design

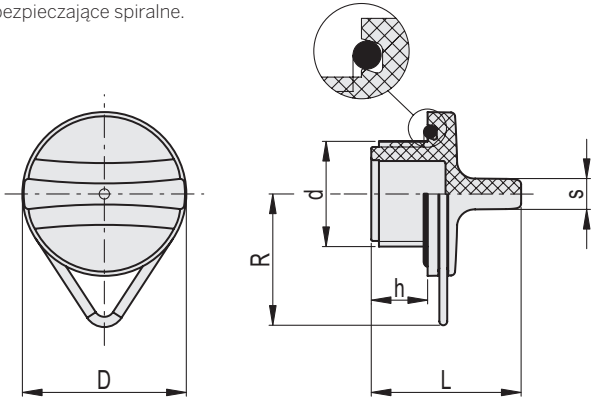

Kod	Oznaczenie	d	h	s	D	L	R	⚖
158237	THR.1/2-RC	G 1/2	11	4	32	29	26	10
158238	THR.3/4-RC	G 3/4	12	5	37	32.5	28.5	18
158239	THR.1-RC	G 1	13	6	44	36	32	25