

Korki do oleju, dokręcane ręcznie

O-ring, technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

O-ring z gumy syntetycznej NBR.

Podcięcie w korpusie korka umożliwia utrzymanie pierścienia gumowego w miejscu oraz optymalne uszczelnienie otworu nawet przy minimalnych momentach dokręcania.

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY CIĄGŁEJ


100°C.

DANE TECHNICZNE

Testy przeprowadzone w laboratorium przy stosowaniu oleju mineralnego typ CB68 (zgodnie z ISO 3498) przy temp. 23°C, wykazały wytrzymałość wskaźników na ciśnienie powyżej 100 barów. W każdym przypadku zalecamy sprawdzić przydatność produktu pod względem właściwości płynu, temperatury pracy i rodzaju zastosowania w rzeczywistych warunkach pracy.



ELESA Original design

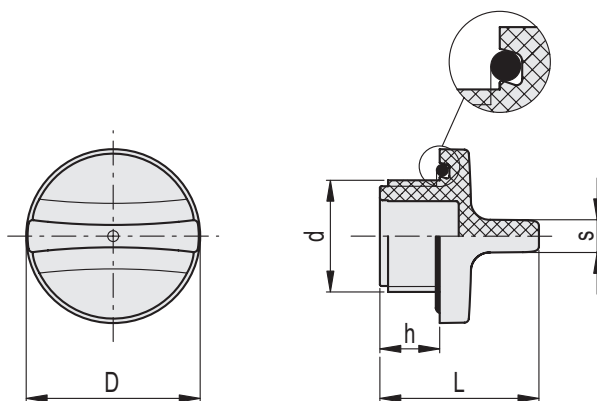

Kod	Oznaczenie	d	h	s	D	L	⚖
158197	THR.1/2	G 1/2	11	4	32	29	10
158198	THR.3/4	G 3/4	12	5	37	32.5	18
158199	THR.1	G 1	13	6	44	36	25