

Zapięcia hakowe




Stal lub stal nierdzewna

WYKONANIA STANDARDOWE

- **TLAS.Z**: zapięcie i zaczep ze stali ocynkowanej z blokadą sprężynową.
- **TLAS.NH**: zapięcie i zaczep ze stali niklowanej z blokadą, suwak z technopolimeru w kolorze czerwonym (RAL 3000)
- **TLAS.SST-16.4**: zapięcie i zaczep ze stali nierdzewnej AISI 304 z blokadą sprężynową
- **TLAS.SST-30**: zapięcie i zaczep ze stali nierdzewnej AISI 304 z blokadą, suwak z technopolimeru w kolorze czerwonym (RAL 3000)

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

- Zapięcia ze stali niepowleczonej.
- Zaczepy wykonane w innych kształtach lub z innych materiałów.

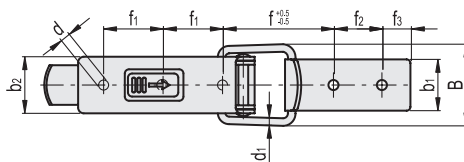

TLAS.Z

Kod	Oznaczenie	b ₂	L	B	H	d	d ₁	b ₁	l ₁	l ₂	l ₃	f	f ₁	f ₂	f ₃	Maks. obciążenie robocze [N]	Obciążenie niszczące [N]	
420083	TLAS.Z-16.4/102+R	16.4	102	23	11	3.2	2	13	16	44	30	34.5	12.5	12	5	550	1200	32

TLAS.NH

Kod	Oznaczenie	b ₂	L	B	H	d	d ₁	b ₁	l ₁	l ₂	l ₃	f	f ₁	f ₂	f ₃	Maks. obciążenie robocze [N]	Obciążenie niszczące [N]	
420055	TLAS.NH-30/193.5+R	30	193.5	43	19	5.3	4	27	21.5	90	66	58.5	31.5	25.5	15	2000	4000	189

TLAS.SST-16.4

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	b ₂	L	B	H	d	d ₁	b ₁	l ₁	l ₂	l ₃	f	f ₁	f ₂	f ₃	Maks. obciążenie robocze [N]	Obciążenie niszczące [N]	
420084	TLAS.SST-16.4/102+R	16.4	102	23	11	3.2	2	13	16	44	30	34.5	12.5	12	5	550	1200	32

TALS.SST-30

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	b ₂	L	B	H	d	d ₁	b ₁	l ₁	l ₂	l ₃	f	f ₁	f ₂	f ₃	Maks. obciążenie robocze [N]	Obciążenie niszczące [N]	
420056	TLAS.SST-30/193.5+R	30	193.5	43	19	5.3	4	27	21.5	90	66	58.5	31.5	25.5	15	2000	4000	189