

Korki

Technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor żółty RAL 1021, wykończony na mat.

PIERŚCIEN USZCZELNIAJĄCY

Guma syntetyczna NBR.

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY CIĄGŁEJ

80°C

ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWĄ ATEX

Korki serii TN-EX są zgodne z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa europejskiej dyrektywy 2014/34/UE (ATEX, atmosfery wybuchowe) dla urządzeń grupy II, kategoria 2GD. Korki te mogą być stosowane w urządzeniach nieelektrycznych pracujących w atmosferze wybuchowej „h”, stosujących ochronę zanurzeniową (k) potencjalnego źródła zapłonu.

II 2GD Ex h X: oznakowanie nanoszone na korki zgodnie z dyrektywą ATEX

2: Kategoria ATEX odpowiadająca „wysokiemu” stopniowi zabezpieczenia

G: atmosfera wybuchowa gazów palnych lub oparów.

D: atmosfera zagrożona wybuchem pyłów.

Ex: urządzenie /komponent zabezpieczony przed zapłonem atmosferach wybuchowych.

h: typ ochrony urządzeń/elementów nieelektrycznych.

X: specjalne warunki i ograniczenia stosowania (patrz Instrukcja obsługi).

Temperatura otoczenia i/lub płynu: -20 ÷ +80°C


Dokumentacja dotycząca zgodności tego produktu z wyżej wymienionymi Dyrektywami Europejskimi oraz instrukcja użytkowania są dostarczane z produktem.

DANE TECHNICZNE

Przy dokręcaniu zalecane jest dobranie odpowiedniego momentu siły (patrz tabela) w celu osiągnięcia maksymalnej szczelności, bez deformacji uszczelki.



ELESa Original design

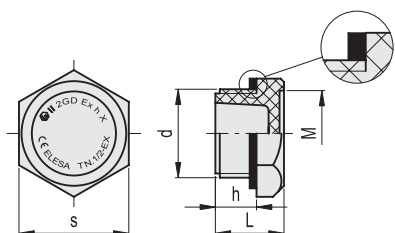

Kod	Oznaczenie	d	h	s	L	M	Moment siły dokręcania [Nm]	
58296-R-EX	TN.3/8-EX	G 3/8	9	22	16	17	8÷10	5
58297-R-EX	TN.1/2-EX	G 1/2	11	26	18	20,5	8÷10	8
58298-R-EX	TN.3/4-EX	G 3/4	12	32	20	25	10÷12	14

Tarcze z oznaczeniami i symbolami

Do korków, temperatura pracy do 100°C

MATERIAŁ

Aluminiom anodowane na mat.

Z samoprzylepnym spodem pasującym średnicą do główek korka.

STANDARDOWE OZNACZENIA GRAFICZNE


- **MH-N**: gładka powierzchnia, bez symboli.
- **MH-C**: z symbolem graficznym „wlew” wg normy DIN.
- **MH-S**: z symbolem graficznym „spust” wg normy DIN.

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY CIĄGŁEJ

100°C.

ZASTOSOWANIA

Tarcze z symbolami graficznymi pasują do korków typu: TN. (patrz strona), TNR. (patrz strona), TN-EX (patrz strona), TCR. (patrz strona), TCD. (patrz strona), TSD. (patrz strona) i TSR. (patrz strona).

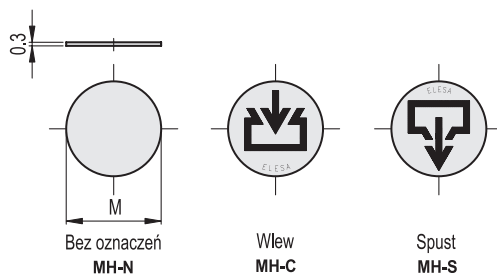

Kod	Oznaczenie	Kod	Oznaczenie	Kod	Oznaczenie	M*
39501	MH.19-N	39521	MH.19-C	39541	MH.19-S	15
39503	MH.22-N	39523	MH.22-C	39543	MH.22-S	17
39505	MH.26-N	39525	MH.26-C	39545	MH.26-S	20,5
39507	MH.32-N	39527	MH.32-C	39547	MH.32-S	25
39509	MH.38-N	39529	MH.38-C	39549	MH.38-S	31

M* = średnica powierzchni czołowej odpowiadającego korka.