

Korki gwintowane

płaski pierścień uszczelniający, technopolimer, łatwe czyszczenie

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, bez powłoki ($R_a < 0.8 \mu\text{m}$).

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

Podkładka płaska z gumy syntetycznej NBR.

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY CIĄGŁEJ

100°C.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA


Wykonanie bez wgłębień zapobiega gromadzeniu się pozostałości cieczy, olejów i innych substancji oraz znacznie ułatwia czyszczenie. Szczególnie odpowiednie do montowania w sprzęcie oraz w urządzeniach które, ze względów higienicznych muszą być często myte za pomocą wody lub pary wodnej.

DANE TECHNICZNE

Przy dokręcaniu zalecane jest dobranie odpowiedniego momentu siły (patrz tabela) w celu osiągnięcia maksymalnej szczelności, bez deformacji uszczelki.



ELESA Original design

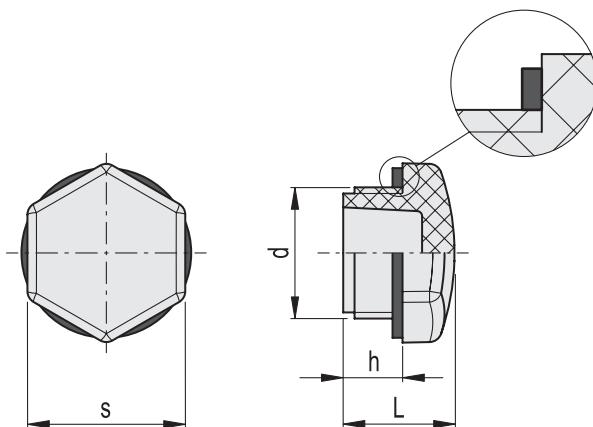

Kod	Oznaczenie	s	d	h	L	Moment siły dokręcania [Nm]	
59607	TNC.M16x1.5	22	M16x1.5	9	17	8÷10	5
59608	TNC.M18x1.5	26	M18x1.5	11	20	8÷10	8
59609	TNC.M20x1.5	26	M20x1.5	11	20	8÷10	9
59610	TNC.M22x1.5	32	M22x1.5	12	22.5	10÷12	14
59613	TNC.M35x1.5	38	M35x1.5	13	25	15÷18	22
59626	TNC.G3/8	22	G3/8	9	17	8÷10	6
59627	TNC.G1/2	26	G1/2	11	20	8÷10	10
59628	TNC.G3/4	32	G3/4	12	22.5	10÷12	15
59629	TNC.G1	38	G1	13	25	12÷15	22