

Korki przystosowane do wysokiego ciśnienia

O-ring, technopolimer (polipropylen)

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie polipropylenu (PP), rekomendowany do kontaktu z kwasami i zasadami, kolor szary RAL 7024.

Wyprodukowany z materiału zgodnego z FDA (FDA CFR.21 i EU 10/2011).

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

O-ring z EPDM, kolor fioletowy.

Podcięcie w korpusie korka umożliwia utrzymanie pierścienia gumowego w miejscu oraz optymalne uszczelnienie otworu nawet przy minimalnych momentach dokręcania.

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY CIĄGŁEJ


80°C.

DANE TECHNICZNE


Testy przeprowadzone w laboratorium przy stosowaniu oleju mineralnego typ CB68 (zgodnie z ISO 3498) przy temp. 23°C, wykazały wytrzymałość wskaźników na ciśnienie powyżej 100 barów. W każdym przypadku zalecamy sprawdzić przydatność produktu pod względem właściwości płynu, temperatury pracy i rodzaju zastosowania w rzeczywistych warunkach pracy.

AKCESORIA

Na korku TNR-PP można montować tarcze aluminiowe z oznaczeniem graficznym typ MH.



ELESA Original design

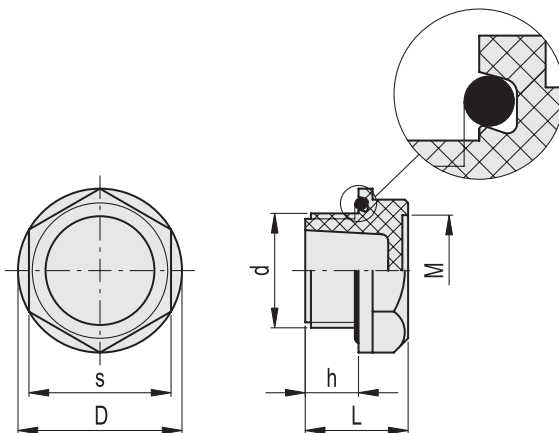

Kod	Oznaczenie	d	h	s	D	L	M	⚖
158426	TNR-PP.16x1.5	M16x1.5	10	22	25.5	18	17	6
158427	TNR-PP.20x1.5	M20x1.5	11	27	32	20	20.5	8
158435	TNR-PP.1/4	G 1/4	9	19	22	17	15	4
158436	TNR-PP.3/8	G 3/8	9	22	25.5	18	17	6
158437	TNR-PP.1/2	G 1/2	11	27	32	20	20.5	8
158438	TNR-PP.3/4	G 3/4	12	32	37	22	25	14
158439	TNR-PP.1	G 1	13	38	44	23	31	18