

Korki

Technopolimer, temperatura pracy do 100°C

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

O-ring z gumy syntetycznej NBR.

Pozycjonowany w specjalnym rowku, zdecydowanie podnosi odporność ciśnieniową korka.

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY CIĄGŁEJ


100°C.

AKCESORIA

Na korku TNR, można montować tarcze aluminiowe z oznaczeniem graficznym typ MH.MH- (patrz strona).



ELESA Original design

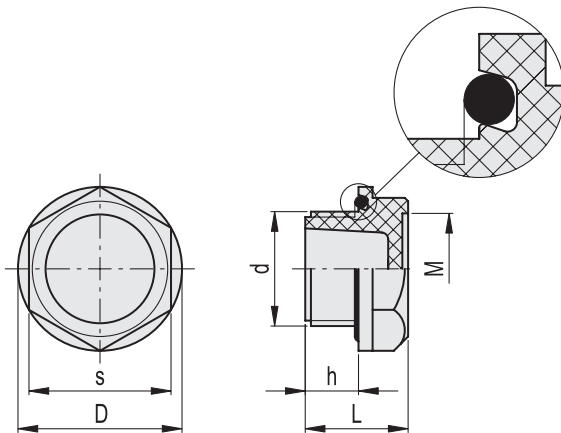

Kod	Oznaczenie	d	h	s	D	L	M	⚖
158285	TNR.14x1.5	M14x1.5	9	19	22	17	15	4
158286	TNR.16x1.5	M16x1.5	10	22	25.5	18	17	6
158287	TNR.20x1.5	M20x1.5	11	27	32	20	20.5	8
158288	TNR.26x1.5	M26x1.5	12	32	37	22	25	14
158289	TNR.27x1.5	M27x1.5	12	32	37	22	25	14
158290	TNR.33x1.5	M33x1.5	13	38	44	23	31	18
158291	TNR.40x1.5	M40x1.5	14	46	53.5	26	38	19
158292	TNR.42x2	M42x2	15	46	53.5	26	38	21
158295	TNR.1/4	G 1/4	9	19	22	17	15	4
158296	TNR.3/8	G 3/8	9	22	25.5	18	17	6
158297	TNR.1/2	G 1/2	11	27	32	20	20.5	8
158298	TNR.3/4	G 3/4	12	32	37	22	25	14
158299	TNR.1	G 1	13	38	44	23	31	18
158411	TNR.1 ¼	G1 1/4	14	46	53.5	26	38	32
158413	TNR.1 ½	G1 1/2	15	55	63.5	28	46	51