

Korki wciskane

z pierścieniem zabezpieczającym i płaskim bagnetem,
ze znakiem „wlew”, technopolimer

MATERIAŁ

Technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny RAL 9005,
wykończony na półmat.

PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY

Technopolimer na bazie żywicy acetalowej (POM), kolor czarny.

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

Dwa pierścienie typu O-ring z gumy syntetycznej NBR.

PŁASKI BAGNET

Ze stali fosforanowanej.
Dla odpowiednich ilości bagnet może być dostarczony w innej długości, z
lub bez oznaczeń MIN-MAX.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **TP-C+a-RC**: bez otworu bocznego.
- **TP-CF+a-RC**: z bocznym otworem odpowietrzającym.

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY CIĄGŁEJ

60°C.

Z SYMBIEM GRAFICZNYM “WLEW”

Według normy DIN.

MONTAŻ

Mocowanie na wcisk pozwala uniknąć konieczności wkręcania/wykręcania.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA


Produkt rekomendowany do aplikacji, w których chcemy uniknąć zgubienia korka. Pierścień zabezpieczający umieszczony w specjalnym wyżłobieniu może obracać się swobodnie.

AKCESORIA

- CT-S tańcuchy kulkowe z technopolimeru (patrz strona-).
- GN 111 tańcuchy kulkowe z miedzi nikielowanego (patrz strona-).
- CV-T linki zabezpieczające z polietylenu (patrz strona-).
- GN 111.2 linki zabezpieczające ze stali nierdzewnej (patrz strona-).
- GN 111.4 linki zabezpieczające spiralne (patrz strona-).
- GN 111.8 linki zabezpieczające ze stali nierdzewnej AISI 316 (patrz strona-).



ELESA Original design

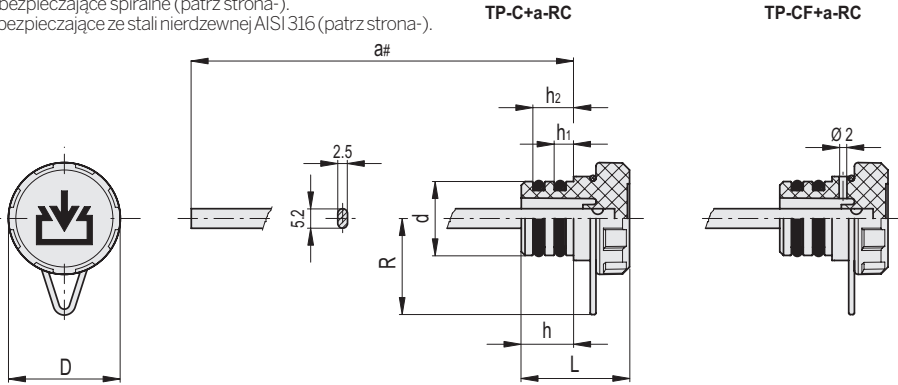

TP-C+a-RC

Kod	Oznaczenie	D	d	a#	h	L	R	h1	h2	Otwór montażowy d+0.2	⚖
60505-C9	TP-C.18+A-RC-C9	26	18	189	13	28	22.5	4.5	10	18	34
60515-C9	TP-C.20+A-RC-C9	30	20	189	14	29	24	5	11	20	37
60535-C9	TP-C.26+A-RC-C9	35	26	189	14	29.5	26.5	5	11	26	39

TP-CF+a-RC

Kod	Oznaczenie	D	d	a#	h	L	R	h1	h2	Otwór montażowy d+0.2	⚖
60545-C9	TP-CF.18+A-RC-C9	26	18	189	13	28	22.5	4.5	10	18	34
60555-C9	TP-CF.20+A-RC-C9	30	20	189	14	29	24	5	11	20	37
60575-C9	TP-CF.26+A-RC-C9	35	26	189	14	29.5	26.5	5	11	26	39