

Korki wciskane

z płaskim bagnetem, ze znakiem „wlew”, technopolimer

MATERIAŁ

Technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny RAL 9005 (C9) lub pomarańczowy RAL 2004 (C2), wykończony na mat.

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCE

Dwa pierścienie typu O-ring z gumy syntetycznej NBR.

PŁASKI BAGNET

Ze stali fosforanowanej.
Dla odpowiednich ilości bagnet może być dostarczony w innej długości, z lub bez oznaczeń MIN-MAX.

WYKONANIA STANDARDOWE

- TP-C+a: bez otworu bocznego.
- TP-CF+a: z bocznym otworem odpowietrzającym.

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY CIĄGLEJ

100°C.

Z SYMBOLEM GRAFICZNYM “WLEW”


Według normy DIN.

MONTAŻ

Mocowanie na wcisk pozwala uniknąć konieczności wkręcania/ wykręcania.



ELESA Original design

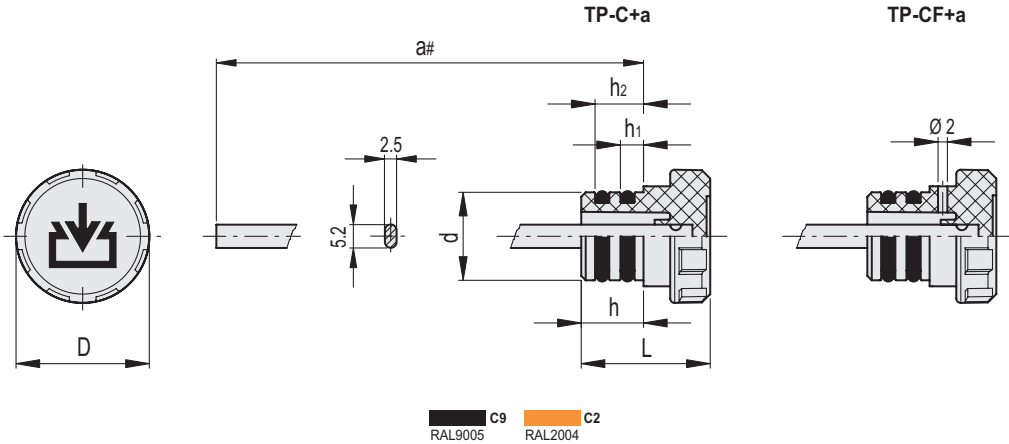

TP-C+a

Kod	Oznaczenie	D	d	a#	h	L	h ₁	h ₂	Otwór montażowy d+0.2	⚖
59855-R-C9	TP-C.18+a-C9	26	18	189	13	28	4.5	10	18	31
59855-R-C2	TP-C.18+a-C2	26	18	189	13	28	4.5	10	18	31
59865-R-C9	TP-C.20+a-C9	30	20	189	14	29	5	11	20	15
59865-R-C2	TP-C.20+a-C2	30	20	189	14	29	5	11	20	15
59885-R-C9	TP-C.26+a-C9	35	26	189	14	29.5	5	11	26	39
59885-R-C2	TP-C.26+a-C2	35	26	189	14	29.5	5	11	26	39

TP-CF+a

Kod	Oznaczenie	D	d	a#	h	L	h ₁	h ₂	Otwór montażowy d+0.2	⚖
59895-R-C9	TP-CF.18+a-C9	26	18	189	13	28	4.5	10	18	31
59895-R-C2	TP-CF.18+a-C2	26	18	189	13	28	4.5	10	18	31
59905-R-C9	TP-CF.20+a-C9	30	20	189	14	29	5	11	20	15
59905-R-C2	TP-CF.20+a-C2	30	20	189	14	29	5	11	20	15
59925-R-C9	TP-CF.26+a-C9	35	26	189	14	29.5	5	11	26	39
59925-R-C2	TP-CF.26+a-C2	35	26	189	14	29.5	5	11	26	39