

Korki wciskane

z łańcuchem zabezpieczającym, ze znakiem „wlew”, technopolimer

MATERIAŁ

Technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny RAL 9005, wykończony na półmat.

PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY

Technopolimer na bazie żywicy acetalowej (POM), kolor czarny.

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

Dwa pierścienie typu O-ring z gumy syntetycznej NBR.

ŁAŃCUCH ZABEZPIECZAJĄCY

Łańcuch kulkowy i zaczepy, technopolimer na bazie żywicy acetalowej (POM), kolor czarny.
Pierścień spiralny, stal nierdzewna z powłoką NERINOX.
Otwory montażowe w zaczepach dostosowane pod wkręty samogwintujące zgodne z ISO 7050 $\varnothing$ 4.8 mm lub śruby z tłem stożkowym M5 zgodne z ISO 10642.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **TP-C-LP**: bez otworu bocznego.
- **TP-CF-LP**: z bocznym otworem odpowietrzającym.

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY CIĄGŁEJ

60°C.

Z SYMBOLEM GRAFICZNYM “WLEW”

Według normy DIN.

MONTAŻ

Mocowanie na wcisk pozwala uniknąć konieczności wkręcania/wykręcania.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA


Pierścień zabezpieczający umieszczony w specjalnym wytłobieniu zaślepki może obracać się swobodnie. Jest połączony z łańcuszkiem kulkowym za pośrednictwem pierścienia spiralnego.
Produkt rekomendowany do aplikacji, w których chcemy uniknąć zgubienia korka.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

- Różne długości łańcucha.
- Korek z linką zabezpieczającą CV-T (patrz strona -) z polietylenu w kolorze czarnym.
- Zaślepka z linką ze stali nierdzewnej GN 111 (patrz strona -), GN 111.2 (patrz strona -), GN 111.4 (patrz strona -), GN 111.8 (patrz strona -).



ELESA Original design

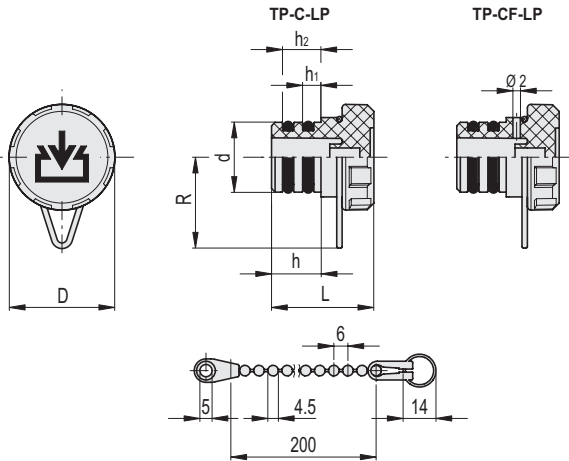

TP-C-LP

Kod	Oznaczenie	D	d	h	L	R	h ₁	h ₂	Otwór montażowy d+0.2	⚖
60601-C9	TP-C.12-LP-C9	20	12	11	26	20.5	4	8	12	10
60603-C9	TP-C.18-LP-C9	26	18	13	28	22.5	4.5	10	18	15
60611-C9	TP-C.20-LP-C9	30	20	14	29	24	5	11	20	18
60631-C9	TP-C.26-LP-C9	35	26	14	29.5	26.5	5	11	26	26

TP-CF-LP

Kod	Oznaczenie	D	d	h	L	R	h ₁	h ₂	Otwór montażowy d+0.2	⚖
60641-C9	TP-CF.12-LP-C9	20	12	11	26	20.5	4	8	12	10
60643-C9	TP-CF.18-LP-C9	26	18	13	28	22.5	4.5	10	18	15
60651-C9	TP-CF.20-LP-C9	30	20	14	29	24	5	11	20	18
60671-C9	TP-CF.26-LP-C9	35	26	14	29.5	26.5	5	11	26	26