

Korki wciskane

z pierścieniem zabezpieczającym, ze znakiem „wlew”, technopolimer

MATERIAŁ

Technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny RAL 9005, wykończony na półmat.

PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY

Technopolimer na bazie żywicy acetalowej (POM), kolor czarny.

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCE

Dwa pierścienie typu O-ring z gumy syntetycznej NBR.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **TP-C-RC**: bez otworu bocznego.
- **TP-CF-RC**: z bocznym otworem odpowietrzającym.

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY CIĄGŁEJ

60°C.

Z SYMBOLEM GRAFICZNYM “WLEW”

Według normy DIN.

MONTAŻ

Mocowanie na wcisk pozwala uniknąć konieczności wkręcania/wykręcania.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA


Produkt rekomendowany do aplikacji, w których chcemy uniknąć zgubienia korka. Pierścień zabezpieczający umieszczony w specjalnym wyżłobieniu może obracać się swobodnie.

AKCESORIA

- CT-S łańcuchy kulkowe z technopolimeru (patrz strona-).
- GN 111 łańcuchy kulkowe z mosiądzu niklowanego (patrz strona-).
- CV-T linki zabezpieczające z polietylenu (patrz strona-).
- GN 111.2 linki zabezpieczające ze stali nierdzewnej (patrz strona-).
- GN 111.4 linki zabezpieczające spiralne (patrz strona-).
- GN 111.8 linki zabezpieczające ze stali nierdzewnej AISI 316 (patrz strona-).



ELESA Original design

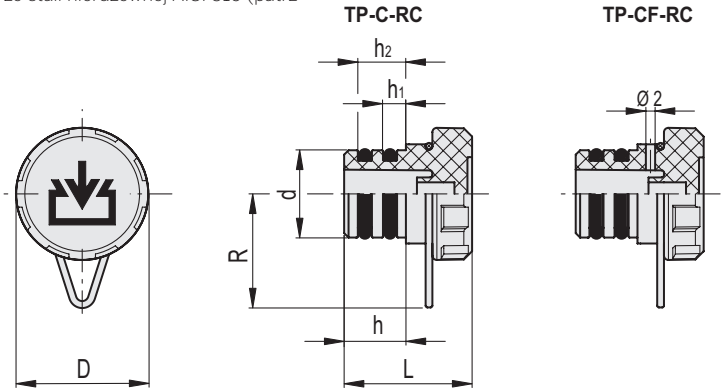

TP-C-RC

Kod	Oznaczenie	D	d	h	L	R	h1	h2	Otwór montażowy d+0.2	⚖
60501-C9	TP-C.12-RC-C9	20	12	11	26	20.5	4	8	12	10
60503-C9	TP-C.18-RC-C9	26	18	13	28	22.5	4.5	10	18	15
60511-C9	TP-C.20-RC-C9	30	20	14	29	24	5	11	20	18
60531-C9	TP-C.26-RC-C9	35	26	14	29.5	26.5	5	11	26	26

TP-CF-RC

Kod	Oznaczenie	D	d	h	L	R	h1	h2	Otwór montażowy d+0.2	⚖
60541-C9	TP-CF.12-RC-C9	20	12	11	26	20.5	4	8	12	10
60543-C9	TP-CF.18-RC-C9	26	18	13	28	22.5	4.5	10	18	12
60551-C9	TP-CF.20-RC-C9	30	20	14	29	24	5	11	20	18
60571-C9	TP-CF.26-RC-C9	35	26	14	29.5	26.5	5	11	26	26