

Korki wciskane

ze znakiem „wlew”, technopolimer

MATERIAŁ

Technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny RAL 9005 (C9) lub pomarańczowy RAL 2004 (C2), wykończony na mat.

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCE

Dwa pierścienie typu O-ring z gumy syntetycznej NBR.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **TP-C**: bez otworu bocznego.
- **TP-CF**: z bocznym otworem odpowietrzającym.

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY CIĄGŁEJ

100°C.

Z SYMBOLEM GRAFICZNYM “WLEW”


Według normy DIN.

MONTAŻ

Mocowanie na wcisk pozwala uniknąć konieczności wkręcania/ wykręcania.



ELESA Original design

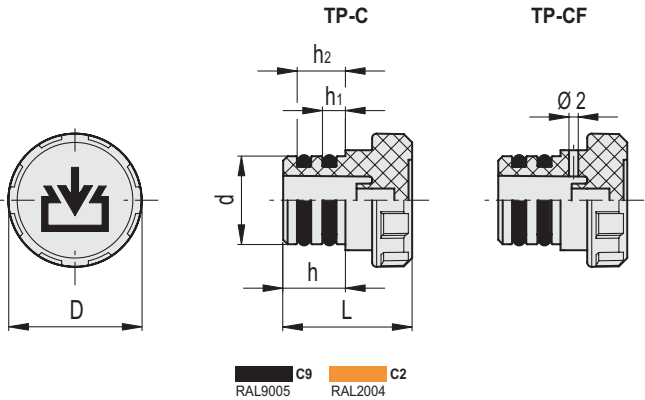

TP-C

Kod	Oznaczenie	D	d	h	L	h1	h2	Otwór montażowy d+0.2	⚖
59851-R-C9	TP-C.12-C9	20	12	11	26	4	8	12	7
59851-R-C2	TP-C.12-C2	20	12	11	26	4	8	12	7
59853-R-C9	TP-C.18-C9	26	18	13	28	4.5	10	18	12
59853-R-C2	TP-C.18-C2	26	18	13	28	4.5	10	18	12
59861-R-C9	TP-C.20-C9	30	20	14	29	5	11	20	15
59861-R-C2	TP-C.20-C2	30	20	14	29	5	11	20	15
59881-R-C9	TP-C.26-C9	35	26	14	29.5	5	11	26	20
59881-R-C2	TP-C.26-C2	35	26	14	29.5	5	11	26	20

TP-CF

Kod	Oznaczenie	D	d	h	L	h1	h2	Otwór montażowy d+0.2	⚖
59891-R-C9	TP-CF.12-C9	20	12	11	26	4	8	12	7
59891-R-C2	TP-CF.12-C2	20	12	11	26	4	8	12	7
59893-R-C9	TP-CF.18-C9	26	18	13	28	4.5	10	18	12
59893-R-C2	TP-CF.18-C2	26	18	13	28	4.5	10	18	12
59901-R-C9	TP-CF.20-C9	30	20	14	29	5	11	20	15
59901-R-C2	TP-CF.20-C2	30	20	14	29	5	11	20	15
59921-R-C9	TP-CF.26-C9	35	26	14	29.5	5	11	26	20
59921-R-C2	TP-CF.26-C2	35	26	14	29.5	5	11	26	20