

Wciskane korki odpowietrzające

z osłoną przeciwbryzgową, z bagnetem, technopolimer

POKRYWA

Technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na półmat, symbol „wlew”

MOCOWANIE

Technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na półmat.

USZCZELKI PROSTOKĄTNE

Dwa pierścienie typu O-ring z gumy syntetycznej NBR.

FILTR POWIETRZA

Piankowy, poliuretanowy (na bazie poliestru) filtr powietrza „tech-foam” o dokładności filtracji 40 µm.

PŁASKI BAGNET

Ze stali fosforanowanej.

Dla odpowiednich ilości bagnet może być dostarczony w innej długości, z lub bez oznaczeń MIN-MAX.

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY CIĄGŁEJ

80°C.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA


Montaż przez wciskanie eliminuje konieczność przykręcania/odkręcania, umożliwiając szybką instalację. Wymiary otworu montażowego przedstawiono na rys. 1. Otwór sfazowany 1x45° na powierzchni zewnętrznej ułatwia montaż.

Produkt służy do odprowadzania niewielkiego nadciśnienia; ciśnienie w zbiorniku nie może przekraczać 200 mb przy optymalnych warunkach czystości otworu montażowego oraz w temperaturze pokojowej.

Korki odpowietrzające TP-SP+a posiadają specjalną geometrię wewnętrzną (patent Elesa), tworzącą labirynt, który przeciwdziała wyciekom płynu (efekt osłony przeciwbryzgowej) i sprzyja kondensacji oparów.


DANE TECHNICZNE

Prędkość przepływu powietrza i odpowiadającą jej różnicę ciśnień między zbiornikiem a otoczeniem można odczytać z wykresu.

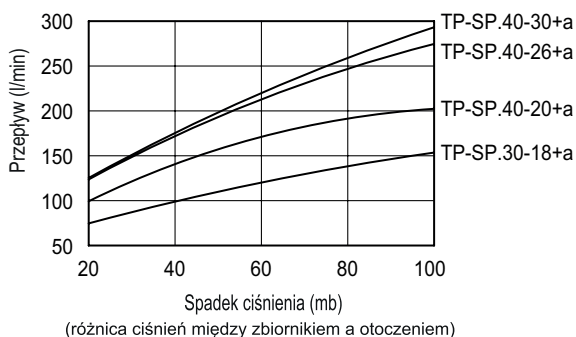


ELESA Original design


Sposób działania

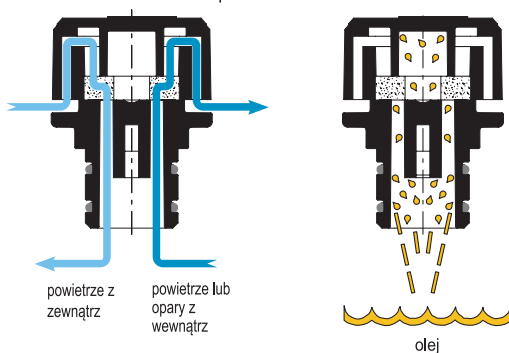

Rys. 1

Oznaczenie	$d \pm 0.1$	$h_3 \text{ min}$
TP-SP.30-18	18	15
TP-SP.40-20	20	20
TP-SP.40-26	26	20
TP-SP.40-30	30	20



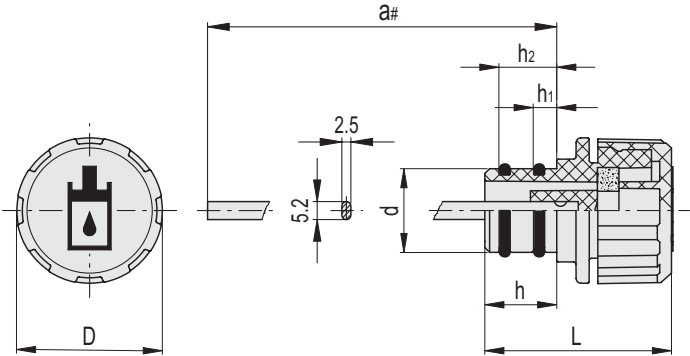

Kod	Oznaczenie	D	d	a#	L	h	h1	h2	⚖
60251	TP-SP.30-18+F+a	30.5	18	194	39.5	15	4.5	12	38
60261	TP-SP.40-20+F+a	42.5	20	196	48.5	20	6.5	16	45
60271	TP-SP.40-26+F+a	42.5	26	196	48.5	20	6.5	16	47
60281	TP-SP.40-30+F+a	42.5	30	196	48.5	20	6.5	16	48

