

Wciskane korki odpowietrzające

z osłoną przeciwbryzgową, technopolimer

POKRYWA

Technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na półmat, symbol „wlew”

MOCOWANIE

Technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na półmat.

USZCZELKI PROSTOKĄTNE

Dwa pierścienie typu O-ring z gumy syntetycznej NBR.

FILTR POWIETRZA

Piankowy, poliuretanowy (na bazie poliestru) filtr powietrza "tech-foam" o dokładności filtracji 40 µm.

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY CIĄGŁEJ

80°C.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA


Montaż przez wciskanie eliminuje konieczność przykręcania/odkręcania, umożliwiając szybką instalację. Wymiary otworu montażowego przedstawiono na rys. 1. Otwór sfazowany 1x45° na powierzchni zewnętrznej ułatwia montaż.

Produkt służy do odprowadzania niewielkiego nadciśnienia; ciśnienie w zbiorniku nie może przekraczać 200 mb przy optymalnych warunkach czystości otworu montażowego oraz w temperaturze pokojowej.



Korki odpowietrzające TP-SP posiadają specjalną geometrię wewnętrzną (patent Elesa), tworzącą labirynt, który przeciwdziała wyciekom płynu (efekt osłony przeciwbryzgowej) i sprzyja kondensacji oparów.

DANE TECHNICZNE

Prędkość przepływu powietrza i odpowiadającą jej różnicę ciśnień między zbiornikiem a otoczeniem można odczytać z wykresu.

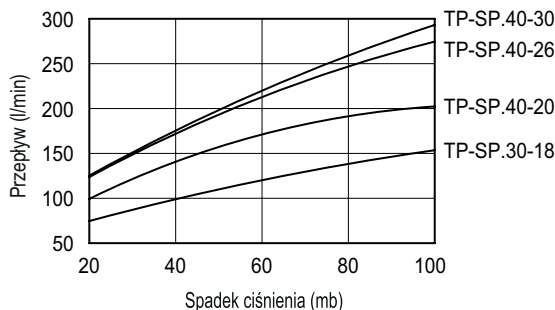


(różnica ciśnień między zbiornikiem a otoczeniem)




ELESA Original design

Sposób działania

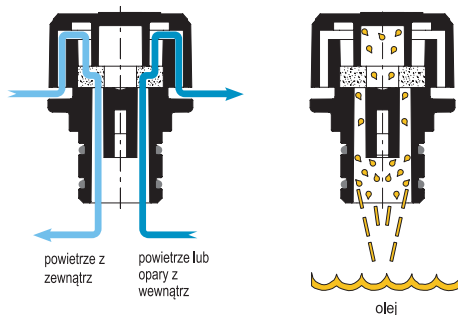

Rys.1

Oznaczenie	d ± 0.1	h3 min
TP-SP.30-18	18	15
TP-SP.40-20	20	20
TP-SP.40-26	26	20
TP-SP.40-30	30	20



Kod	Oznaczenie	D	d	L	h	h1	h2	h3
60201	TP-SP.30-18+F	30.5	18	39.5	15	4.5	12	19
60211	TP-SP.40-20+F	42.5	20	48.5	20	6.5	16	26
60221	TP-SP.40-26+F	42.5	26	48.5	20	6.5	16	28
60231	TP-SP.40-30+F	42.5	30	48.5	20	6.5	16	29