

Wsporniki boczne

Technopolimer

MATERIAŁ


Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **TSLA-A:** nakrętka, śruba M10 i podkładka ze stali ocynkowanej.
- **TSLA-SST:** nakrętka, śruba M10 i podkładka ze stali nierdzewnej AISI 304.

WŁAŚCIWOŚCI

Maksymalny moment siły dokręcania śrub 35 Nm.

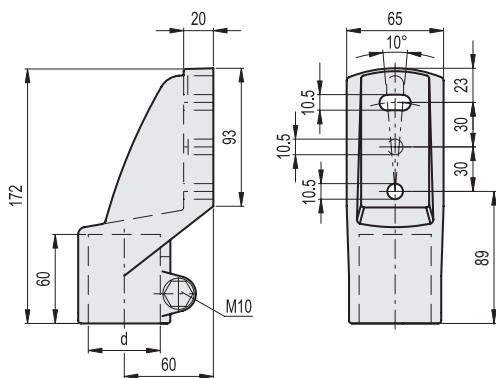**TSLA-A**

Kod	Oznaczenie	d Profil rurowy (mm)	d Profil rurowy (GAS)	
419648	TSLA-48-A	48,3	1"1/2	320

TSLA-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	d Profil rurowy (mm)	d Profil rurowy (GAS)	
419649	TSLA-48-SST	48.3	1 1/2	320

Wsporniki boczne

Technopolimer

MATERIAŁ


Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **TSLB-A:** nakrętka, śruba M10 i podkładka ze stali ocynkowanej.
- **TSLB-SST:** nakrętka, śruba M10 i podkładka ze stali nierdzewnej AISI 304.

WŁAŚCIWOŚCI

Maksymalny moment siły dokręcania śrub 35 Nm.

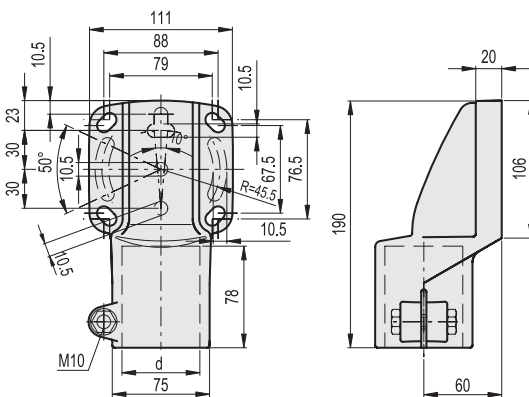

TSLB-A

Kod	Oznaczenie	d Profil rurowy (mm)	d Profil rurowy (GAS)	
419794	TSLB-42-A	42.4	1"1/4	435
419792	TSLB-48-A	48.3	1"1/2	430
419790	TSLB-60-A	60.3	2"	425
419796	TSLB-45x45-A	45	-	430

TSLB-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	d Profil rurowy (mm)	d Profil rurowy (GAS)	
419795	TSLB-42-SST	42.4	1"1/4	435
419793	TSLB-48-SST	48.3	1"1/2	430
419791	TSLB-60-SST	60.3	2"	425
419797	TSLB-45x45-SST	45	-	430