

Łącznik

Technopolimer

MATERIAŁ


Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **TTA-A**: nakrętka, śruba M10 i podkładka ze stali ocynkowanej.
- **TTA-SST**: nakrętka, śruba M10 i podkładka ze stali nierdzewnej AISI 304.

WŁAŚCIWOŚCI

Maksymalny moment siły dokręcania śrub 35 Nm.

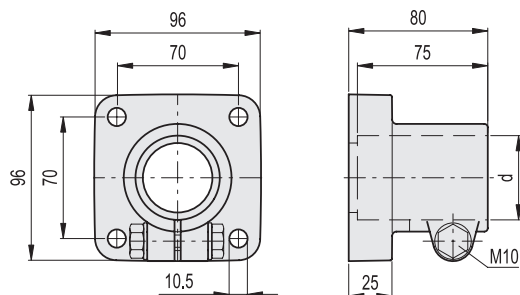

TTA-A

Kod	Oznaczenie	d Profil rurowy (mm)	d Profil rurowy (GAS)	⚖
419650	TTA.48-A	48.3	1 1/2	260

TTA-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	d Profil rurowy (mm)	d Profil rurowy (GAS)	⚖
419651	TTA.48-SST	48.3	1 1/2	260

Łącznik

Technopolimer

MATERIAŁ


Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **TTB-A**: nakrętka, śruba M10 i podkładka ze stali ocynkowanej.
- **TTB-SST**: nakrętka, śruba M10 i podkładka ze stali nierdzewnej AISI 304.

WŁAŚCIWOŚCI

Maksymalny moment siły dokręcania śrub 35 Nm.

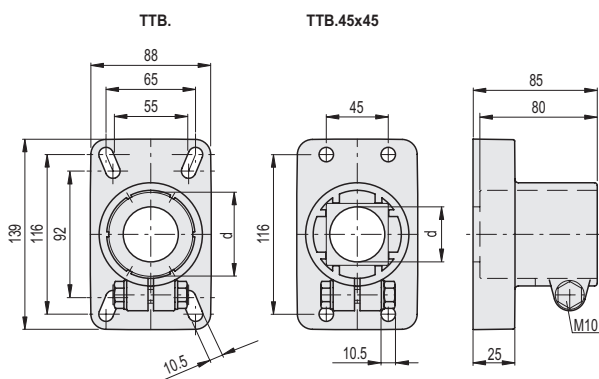

TTB-A

Kod	Oznaczenie	d Profil rurowy (mm)	d Profil rurowy (GAS)	d Profil rurowy (inch)	⚖
419768	TTB.42-A	42.4	1 1/4	-	345
419766	TTB.48-A	48.3	1 1/2	-	340
419772	TTB.50-A	50.8	-	2"	337
419764	TTB.60-A	60.3	2"	-	335
419770	TTB.45x45-A	45	-	-	340

TTB-SST

STAINLESS STEEL

419769	TTB.42-SST	42.4	1 1/4	-	345
419767	TTB.48-SST	48.3	1 1/2	-	340
419773	TTB.50-SST	50.8	-	2"	337
419765	TTB.60-SST	60.3	2"	-	335
419771	TTB.45x45-SST	45	-	-	340