

Zespoły łożyskowe wahlwe

z oprawą kwadratową, technopolimer

OPRAWA

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor niebieski RAL 5005, wykończony na mat.

TULEJE I PODKŁADKI

Stal nierdzewna AISI 304.

ŁOŻYSKO

Wysokiej jakości stal chromowana.

SMAROWNICZKA

Typ prosty, ze stali nierdzewnej, z gwintem 1/8 GAS.

USZCZELKI

Guma NBR.

POKRYWA

Technopolimer na bazie polipropylenu (PP) wzmocnionego włóknami szklanymi, kolor niebieski RAL 5015, wykończony na mat. Zaślepka z zaślepionym otworem lub z otworem przelotowym.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **UCF-S-T**: Zaślepka bez otworu
- **UCF-S-P**: Zaślepka z otworem przelotowym na watek, z pierścieniem uszczelniającym NBR

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Wymiary zgodne z ISO 3228.

Zespół pierścieni uszczelniających zapewnia całkowitą ochronę łożyska przed brudem. Zmniejszona powierzchnia styku podstawy umożliwia dokładniejszą dezynfekcję.

Maks. niewspółosiowość wałka = 2,5°.


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA


Montaż na wałku za pomocą wkręta dociskowego, bez konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń osiowych. Dla optymalnej pracy, sugerujemy okresowe oliwienie smarem odpornym na wysokie temperatury i utlenianie.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

- Łożysko ze stali nierdzewnej AISI 440C.
- Łożyska w wymiarach calowych.
- Oprawy dla wałków o innych średnicach.
- Oprawy wykonane z technopolimeru na bazie poliamidu (PA), w kolorze niebieskim RAL 5005, zgodne z normami FDA.
- Oprawy wykonane z technopolimeru na bazie polipropylenu (PP), pierścienie uszczelniające z materiału VITON®*.


* Znak zastrzeżony przez DuPont Dow Elastomers.

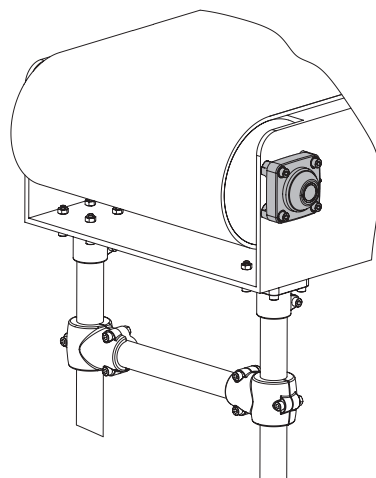

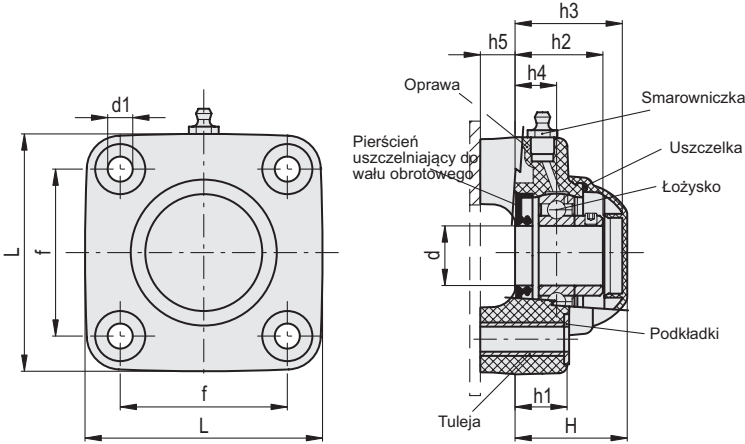

UCF-S-T

Kod	Oznaczenie	d	d1	H	L	f	h1	h2	h3	h4	h5	Obciążenie statyczne łożyska [N]	Obciążenie dynamiczne łożyska [N]	Obciążenie oprawy [N]	⚖
419451	UCF.205-S-A-25-T-C55	25	10.5	49.5	99.5	70	22	36.9	47	17.4	15	7800	14000	17000	517
419461	UCF.206-S-A-30-T-C55	30	10.5	55.7	113	83	26	41	53.2	20	15	11300	19500	17500	720

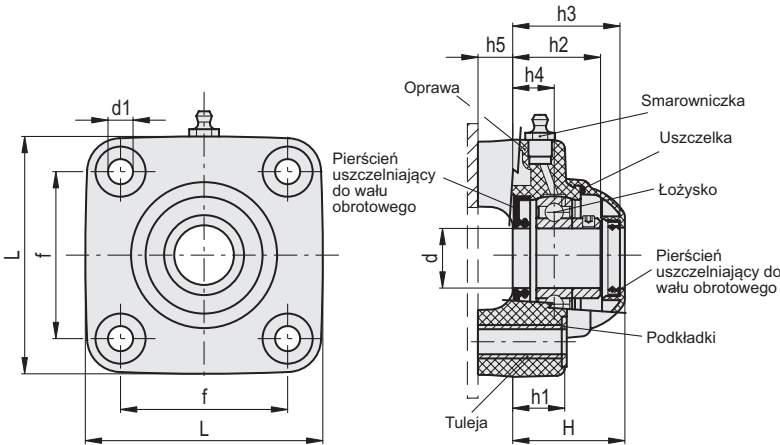

UCF-S-P

Kod	Oznaczenie	d	d1	H	L	f	h1	h2	h3	h4	h5	Obciążenie statyczne łożyska [N]	Obciążenie dynamiczne łożyska [N]	Obciążenie oprawy [N]	⚖
419401	UCF.205-S-A-25-P-C55	25	10.5	49.5	99.5	70	22	36.9	47	17.4	15	7800	14000	17000	530
419411	UCF.206-S-A-30-P-C55	30	10.5	55.7	113	83	26	41	53.2	20	15	11300	19500	17500	733

