

Zespoły łożyskowe wahliwe

Z oprawą z kotnierzem, technopolimer

OPRAWA

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor niebieski RAL 5005, wykończony na mat.

TULEJE I PODKŁADKI

Stal nierdzewna AISI 304.

ŁOŻYSKO

Wysokiej jakości stal chromowana.

SMAROWNICZKA

Typ prosty, z niklowanego mosiądzu, z gwintem 1/8 cala.

USZCZELKI

Guma NBR.

POKRYWA

Technopolimer na bazie polipropylenu (PP) wzmocnionego włóknami szklanymi, kolor niebieski RAL 5015, wykończony na mat. Zaślepka z zaślepionym otworem lub z otworem przelotowym.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **UCFB-S-T**: Zaślepka bez otworu
- **UCFB-S-P**: Zaślepka z otworem przelotowym na wałek, z pierścieniem uszczelniającym NBR

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Wymiary zgodne z ISO 3228.

Zespół pierścieni uszczelniających zapewnia całkowitą ochronę łożyska przed brudem. Element jest wykonany bez wnek odciążających, aby zapewnić możliwość dokładniejszej dezynfekcji. Maks. niewspółosiowość wałka = 2,5°.


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



Montaż na wałku za pomocą wkręta dociskowego, bez konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń osiowych. Dla zapewnienia optymalnej pracy zaleca się okresowe smarowanie standardowym smarem odpornym na wysokie temperatury oraz utlenianie.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

- Łożysko ze stali nierdzewnej AISI 440C.
- Łożyska w wymiarach calowych.
- Oprawy dla wałków o innych średnicach.
- Oprawy wykonane z technopolimeru na bazie poliamidu (PA), w kolorze niebieskim RAL 5005, zgodne z normami FDA.
- Oprawy z technopolimeru na bazie polipropylenu (PP), z pierścieniami uszczelniającymi i uszczelnieniem olejowym z materiału VITON®*.



* Znak zastrzeżony przez DuPont Dow Elastomers.



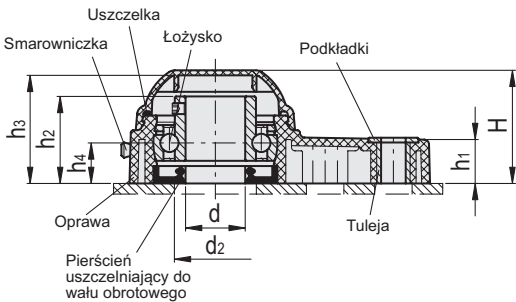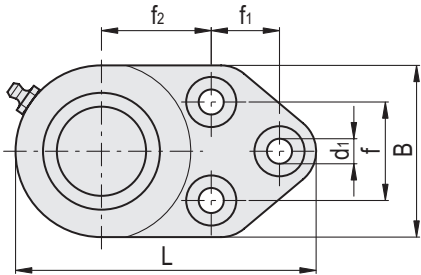

UCFB-S-T

Kod	Oznaczenie	d	d1	f1	d2 min	d2 max	H	L	B	f	f2	h1	h2	h3	h4	Obciążenie statyczne łożyska [N]	Obciążenie dynamiczne łożyska [N]	Obciążenie oprawy [N]	⚖
419457	UCFB.205-S-D-25-T-C55	25	10.5	28.6	45	50	49.5	126	72	41.3	46	19	36.5	47	17	7800	14000	9000	352
419467	UCFB.206-S-D-30-T-C55	30	10.5	32	50	60	55.7	142	85	47.6	52.4	26.3	41.7	53.2	20.7	11300	19500	11000	528

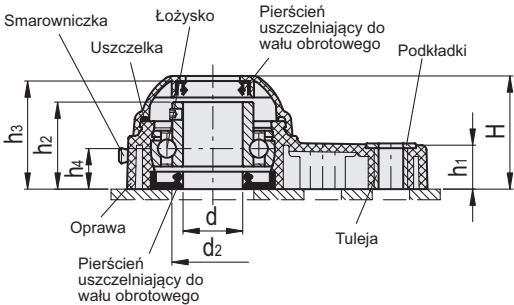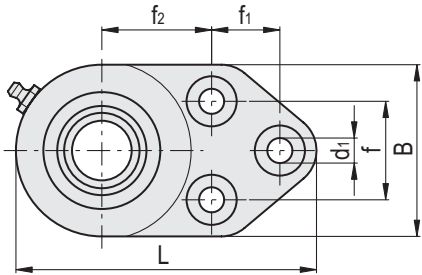

UCFB-S-P

Kod	Oznaczenie	d	d1	f1	d2 min	d2 max	H	L	B	f	f2	h1	h2	h3	h4	Obciążenie statyczne łożyska [N]	Obciążenie dynamiczne łożyska [N]	Obciążenie oprawy [N]	⚖
419407	UCFB.205-S-D-25-P-C55	25	10.5	28.6	45	50	49.5	126	72	41.3	46	19	36.5	47	17	7800	14000	9000	352
419417	UCFB.206-S-D-30-P-C55	30	10.5	32	50	60	55.7	142	85	47.6	52.4	26.3	41.7	53.2	20.7	11300	19500	11000	528

