

Zespoły łożyskowe wahlwe

Z oprawą owalną, technopolimer

OPRAWA

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

TULEJE I PODKŁADKI

Stal nierdzewna AISI 304.

ŁOŻYSKO

Wysokiej jakości stal chromowana.

SMAROWNICZKA

Typ prosty, z niklowanego mosiądzu, z gwintem 1/8 cala.

USZCZELKI PROSTOKĄTNE

Guma NBR.

POKRYWA

Wysokoudarowy technopolimer na bazie polipropylenu (PP), kolor szary RAL 7015, wykończony na mat.

Zasłepka z zaślepionym otworem lub z otworem przelotowym.

WYKONANIA STANDARDOWE

- UCFL-T: zaśleпка z zaślepionym otworem.
- UCFL-P: zaśleпка z otworem przelotowym i pierścieniem NBR, uszczelniającym wałek

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Wymiary zgodne z ISO 3228.

Zespół pierścieni uszczelniających zapewnia całkowitą ochronę łożyska przed brudem.

Maks. niewspółosiowość wałka = 2,5°.


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Montaż na wałku za pomocą wkręta dociskowego, bez konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń osiowych. Dla optymalnej pracy, sugerujemy okresowe oliwienie smarem odpornym na wysokie temperatury i utlenianie.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

- Łożysko ze stali nierdzewnej AISI 440C.
- Łożyska w wymiarach calowych.
- Oprawy dla wałków o innych średnicach.
- Oprawy z technopolimeru na bazie polipropylenu (PP), z pierścieniami uszczelniającymi i uszczelnieniem olejowym z materiału VITON®*.

* Znak zastrzeżony przez DuPont Dow Elastomers.

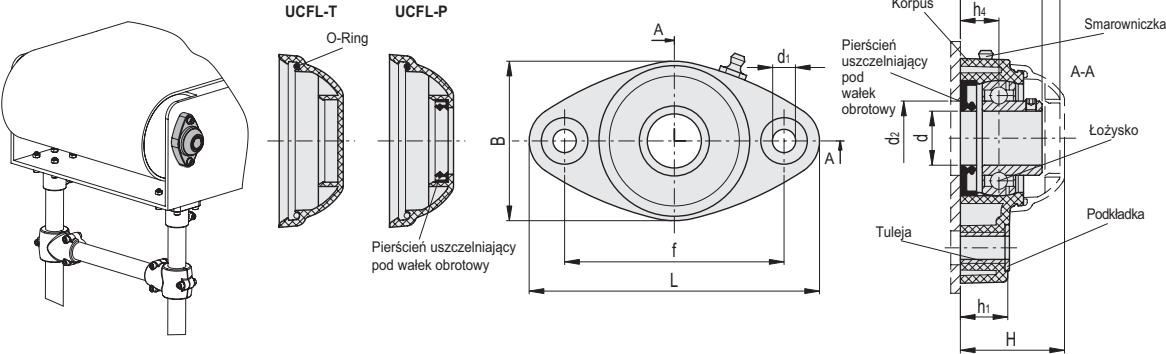

UCFL

Kod	Oznaczenie	d	d	d1	d2 min	d2 max	H	L	B	d1	f	h1	h2	h3	h4	Obciążenie statyczne łożyska [N]	Obciążenie dynamiczne łożyska [N]	Obciążenie oprawy [N]	
419552	UCFL.205-B-25-T	25	25	10.5	45	50	49	131	72	10.5	99	22	36	47	17	7000	14000	10000	323
419562	UCFL.206-B-30-T	30	30	10.5	50	60	56	149	86	10.5	117	26	41	54	20	11000	19000	13000	481
419532	UCFL.205-B-25-P	25	25	10.5	45	50	49	131	72	10.5	99	22	36	-	17	7000	14000	10000	329
419542	UCFL.206-B-30-P	30	30	10.5	50	60	56	149	86	10.5	117	26	41	-	20	11000	19000	13000	487