

Zespoły łożyskowe wahlwe

płaszczyzna mocowania pod kątem 90° względem osi wału, technopolimer

OPRAWA

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor niebieski RAL 5005, wykończony na mat.

TULEJE I PODKŁADKI

Stal nierdzewna AISI 304.

ŁOŻYSKO

Wysokiej jakości stal chromowana.

SMAROWNICZKA

Typ prosty, ze stali nierdzewnej AISI 303, z gwintem 1/8 GAS.

USZCZELKI

Guma NBR.

POKRYWA

Technopolimer na bazie polipropylenu (PP) wzmocnionego włóknami szklanymi, kolor niebieski RAL 5015, wykończony na mat. Zaślepka z zaślepieniem otworem lub z otworem przelotowym.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **UCP-S-T**: Zaślepka bez otworu
- **UCP-S-P**: Zaślepka z otworem przelotowym na wałek, z pierścieniem uszczelniającym NBR

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Wymiary zgodne z ISO 3228.

Zespół pierścieni uszczelniających zapewnia całkowitą ochronę łożyska przed brudem. Zmniejszona powierzchnia styku podstawy umożliwia dokładniejszą dezynfekcję. Maks. niewspółosiowość wałka = 2,5°.


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA


Montaż na wałku za pomocą wkręta dociskowego, bez konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń osiowych. Dla zapewnienia optymalnej pracy zaleca się okresowe smarowanie standardowym smarem odpornym na wysokie temperatury oraz utlenianie.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

- Łożysko ze stali nierdzewnej AISI 440C.
- Łożyska w wymiarach calowych.
- Oprawy dla wałków o innych średnicach.
- Oprawy wykonane z technopolimeru na bazie poliamidu (PA), w kolorze niebieskim RAL 5005, zgodnie z normami FDA.
- Oprawy z technopolimeru na bazie polipropylenu (PP), z pierścieniami uszczelniającymi i uszczelnieniem olejowym z materiału VITON®*.


* Znak zastrzeżony przez DuPont Dow Elastomers.

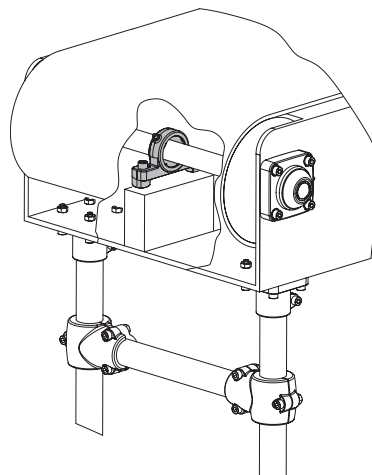

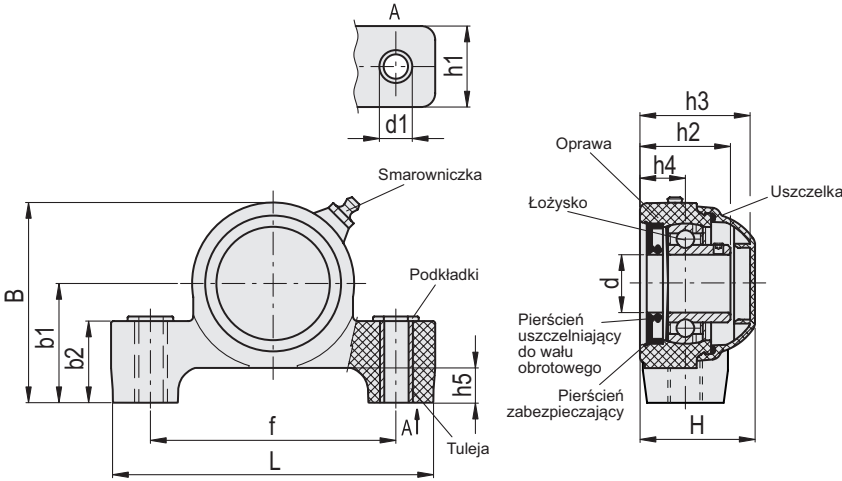

UCP-S-T

Kod	Oznaczenie	d	d1	H	L	B	f	b1	b2	h1	h2	h3	h4	h5	Obciążenie statyczne łożyska [N]	Obciążenie dynamiczne łożyska [N]	Obciążenie oprawy [N]	⚖
419455	UCP.205-S-C-25-T-C55	25	10.5	51.7	141	86.5	106	51.5	34.5	35	39	49.2	19.6	15	7800	14000	6900	445
419465	UCP.206-S-C-30-T-C55	30	10.5	55.6	157	99.5	121	58	34.5	36	42.7	53.1	20.7	15	11300	19500	9200	525

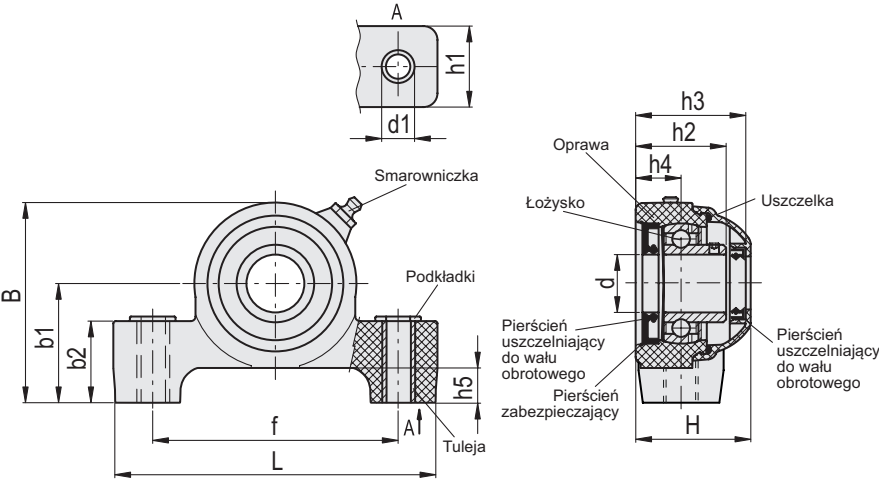

UCP-S-P

Kod	Oznaczenie	d	d1	H	L	B	f	b1	b2	h1	h2	h3	h4	h5	Obciążenie statyczne łożyska [N]	Obciążenie dynamiczne łożyska [N]	Obciążenie oprawy [N]	⚖
419405	UCP.205-S-C-25-P-C55	25	10.5	51.7	141	86.5	106	51.5	34.5	35	39	49.2	19.6	15	7800	14000	6900	445
419415	UCP.206-S-C-30-P-C55	30	10.5	55.6	157	99.5	121	58	34.5	36	42.7	53.1	20.7	15	11300	19500	9200	525

