

Zespoły łożyskowe wahliwe

Z oprawą prostą, technopolimer

OPRAWA

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

TULEJE, PODKŁADKI I PIERŚCIEŃNIE OPOROWE

Stal nierdzewna AISI 304.

ŁOŻYSKO

Wysokiej jakości stal chromowana.

SMAROWNICZKA

Typ prosty, z niklowanego mosiądzu, z gwintem 1/8 cala.

USZCZELKI PROSTOKATNE

Guma NBR.

POKRYWA

Wysokoudarowy technopolimer na bazie polipropylenu (PP), kolor szary RAL 7015, wykończony na mat.

Zaśleпка z zaślepionym otworem lub z otworem przelotowym.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **UCP-T:** zaślepka z zaślepionym otworem.
- **UCP-P:** zaślepka z otworem przelotowym i pierścieniem NBR, uszczelniającym watek.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Wymiary zgodne z ISO 3228.

Zespół pierścieni uszczelniających zapewnia całkowitą ochronę łożyska przed brudem.

Maks. niewspółosiowość wątków = $2,5^\circ$.





INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Montaż na wałku za pomocą wkręta dociskowego, bez konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń osiowych. Dla optymalnej pracy, sugerujemy okresowe oliwienie smarem odpornym na wysokie temperatury i utlenianie.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

- Łożysko ze stali nierdzewnej AISI 440C.
- Łożyska w wymiarach calowych.
- Oprawy dla wałków o innych średnicach.
- Oprawy z technopolimeru na bazie polipropylenu (PP), z pierścieniami uszczelniającymi i uszczelnieniem olejowym z materiału VITON®*.

* Znak zastrzeżony przez DuPont Dow Elastomers

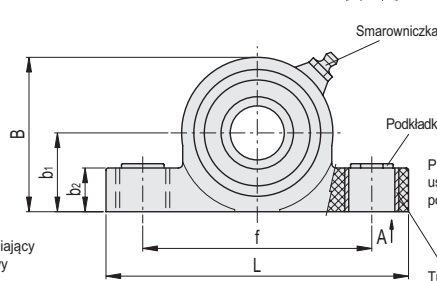

UCP-T

Kod	Oznaczenie	d	d	d ₁	f ₁	H	L	B	d ₁	f	f ₁	b ₁	b ₂	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	Obciążenie statyczne f _o [N]	Obciążenie dynamiczne f _d [N]	Obciążenie oprawy [N]	
419553	UCP.205-C-25-T	25	25	13	10	51.7	140	71.5	13	106	10	36.5	20	35	39	49	19.6	7000	14000	6000	363
419563	UCP.206-C-30-T	30	30	13	10	55.7	163	84.5	13	121	10	43	20	36	41.7	53	20.7	11000	19000	9000	520

UCP-P

Kod	Oznaczenie	d	d	d ₁	f ₁	H	L	B	d ₁	f	f ₁	b ₁	b ₂	h ₁	h ₂	h ₄	Obciążenie statyczne łozyska [N]	Obciążenie dynamiczne łozyska [N]	Obciążenie oprawy [N]	
419533	UCP.205-C-25-P	25	25	13	10	51.7	140	71.5	13	106	10	36.5	20	35	39	19.6	7000	14000	6000	371
419543	UCP.206-C-30-P	30	30	13	10	55.7	163	84.5	13	121	10	43	20	36	41.7	20.7	11000	19000	9000	526

