

Kule transportowe

technopolimer przewodzący ESD

MATERIAŁ

Korpus z antystatycznego technopolimeru, kolor czarny. Oporność objętościowa $<10^{-5} \Omega \text{cm}$, wg DIN IEC 93, Oporność powierzchniowa $<10^{-5} \Omega$, wg DIN 53482.

Kula ze Stal nierdzewna AISI 316.

Bieżnia wewnętrzna i elementy toczone ze stal nierdzewna AISI 316.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Kule transportowe UTB-SST-ESD szczególnie polecane są do zastosowań na liniach transportowych, przenośnikach magazynowych lub na końcach linii produkcyjnych.

Ułatwiają zarówno przemieszczenia liniowe, jak i obrotowe, zapewniając maksymalną płynność ruchu (patrz Dane techniczne na stronie -).

Specjalny technopolimer przewodzący ESD zapobiega gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych.

Kule transportowe UTB-SST-ESD są rekomendowane do zastosowań w strefach ochronnych ESD (EPA).


Naturalna samosmarowność technopolimeru umożliwia utrzymanie maksymalnej czystości, ponieważ nie wymaga stosowania olejów lub smarów.

Kula ze stali nierdzewnej jest zalecana do transportu towarów np. o ostrych lub kanciastych krawędziach.

Zastosowane materiały są odporne na korozję, dlatego dopuszczalne jest częste mycie elementów.

AKCESORIA

GN 509.3 (patrz strona -): pierścienie sprężynowe ze stali nierdzewnej, umożliwiają łatwy, szybki montaż i demontaż produktów z serii UTB-SST-ESD.

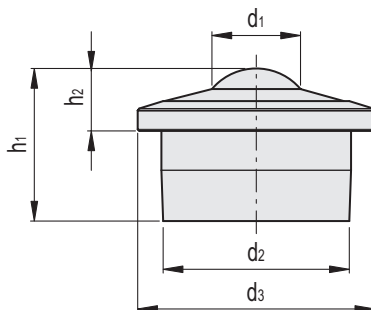

#s#

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	d1	d2	d3	h1	h2	Otwór montażowy H7	Obciążenie maks. [N]	⚖
470551	UTB.15-SST-ESD	15	24	31	21	9,8	24	300	23