

Rolki transportowe

Technopolimer

MATERIAŁ

Gniazdo i korpus rolki wykonane z technopolimeru na bazie acetalu, kolor biały.
Bieżnia wewnętrzna i elementy toczone ze stal nierdzewna AISI 316.

WYKONANIA STANDARDOWE


- **UTR-P**: Rolka z technopolimeru na bazie acetalu, kolor biały.
- **UTR-S**: Rolka z miękkiego technopolimeru, kolor niebieski.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Rolki transportowe UTR są szczególnie polecane do zastosowań na liniach transportowych, przenośnikach magazynowych lub na końcach linii produkcyjnych.
Ułatwiają zarówno przemieszczenia liniowe, jak i obrotowe, dzięki osadzeniu gniazda rolki w taki sposób, że może się ono swobodnie obracać względem korpusu. (patrz Dane techniczne na stronie -).
Naturalna samosmarowność technopolimeru umożliwia utrzymanie maksymalnej czystości, ponieważ nie wymaga stosowania olejów lub smarów.
Rolka z miękkiego technopolimeru zalecana jest do transportu towarów o szczególnie delikatnych powierzchniach, takich jak szkło lub ceramika.
Zastosowane materiały są odporne na korozję, dlatego dopuszczalne jest częste mycie elementów.

AKCESORIA

GN 509.3 (patrz strona -): pierścienie sprężynowe ze stali nierdzewnej umożliwiają łatwy, szybki montaż i demontaż produktów z serii UTR.

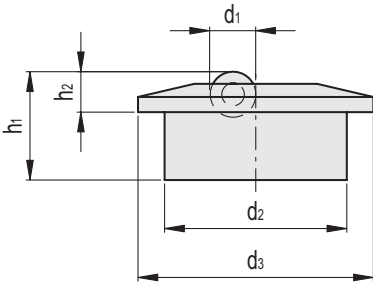

UTR-P

Kod	Oznaczenie	d1	d2	d3	h1	h2	Otwór montażowy H7	Obciążenie maks. [N]	
470601	UTR.6-P	6	24	31	14.3	5.3	24	150	10
470611	UTR.10-P	10	36	45	21.25	7	36	300	24

UTR-S

Kod	Oznaczenie	d1	d2	d3	h1	h2	Otwór montażowy H7	Obciążenie maks. [N]	
470602	UTR.6-S	6	24	31	14.3	5.3	24	150	10
470612	UTR.10-S	10	36	45	21.2	7	36	300	24