

Pokrętła trójamienne

Miękki w dotyku technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), pokryty miękkim w dotyku termoplastycznym elastomerem (TPE), związanym chemicznie, twardość 70 w skali Shore A, kolor czarny, wykończony na mat.

Powłoka SOFT jest wykonana z materiału dopuszczonego do kontaktu z żywnością (FDA CFR.21 i EU 10/2011).

KOLOROWA ZAŚLEPKA CENTRALNA

Technopolimer na bazie poliamidu (PA), w standardowych kolorach wykończonych na półmat.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **VB.839-B-SOFT**: wtopka z miedzi, otwór gwintowany, nieprzelotowy.
- **VB.839-SST-SOFT**: wtopka ze stali nierdzewnej AISI 303, otwór gwintowany, nieprzelotowy.
- **VB.839-p-SOFT**: trzpień gwintowany ze stali ocynkowanej, ze szlifowanym płaskim czołem wg UNI 947 : ISO 4753 (patrz Dane techniczne na stronie -).

WŁAŚCIWOŚCI

Miękka powłoka poprawia komfort użytkowania w wilgotnym środowisku, jest szczególnie rekomendowana do urządzeń dla osób niepełnosprawnych lub w przypadku długotrwałego użytkowania, a także umożliwia większy moment siły dokręcania.

Trójamienny kształt jest ergonomiczny.

Wzornictwo: produkty z miękką powłoką zapewniają atrakcyjny design oraz najwyższą jakość urządzeń, w których są montowane.


WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

- Pokrętła trójamienne z wtopkami ze stali nierdzewnej AISI 304.
- Zaślepki centralne w innych kolorach, ze specjalnymi znakami lub napisami.




ELESA Original design



red dot award 2019 winner



$$C [Nm] = F [N] \cdot b [m]$$



$$L [J] = P [N] \cdot h [m]$$



* Uzupełnij podając indeks koloru, np.: 64805-C2 VB.839/63 B-M8-SOFT-C2

C9 RAL9005

C2 RAL2004

C3 RAL7035

C4 RAL1021

C5 RAL5024

C6 RAL3000


C17 RAL6017

VB.839-B-SOFT

Kod	Oznaczenie	D	d	L	d1	l2	h	C# [Nm]	L** [J]	⚖
64805-*	VB.839/63 B-M8-SOFT-*	63	M8	30.5	23	16	13	30	6	38
64806-*	VB.839/63 B-M10-SOFT-*	63	M10	30.5	23	16	13	30	6	38
64845-*	VB.839/80 B-M10-SOFT-*	80	M10	37	30.5	20	17	80	10	69
64846-*	VB.839/80 B-M12-SOFT-*	80	M12	37	30.5	20	17	80	10	70
64875-*	VB.839/100 B-M12-SOFT-*	100	M12	43	35	23	20	110	12	115
64876-*	VB.839/100 B-M14-SOFT-*	100	M14	43	35	23	20	110	12	121

"Maks. moment siły zaciskającej (C)" oznacza wartość poniżej której metalowa wtopka, w normalnych warunkach użytkowania, jest ściśle połączona z tworzywem. Uwaga: jako maksymalny możliwy do uzyskania przez dorosłego człowieka moment siły dokręcania dłoń przyjmuje się 5-6 Nm.

** Odporność na uderzenia (L) patrz Dane techniczne na stronie -.

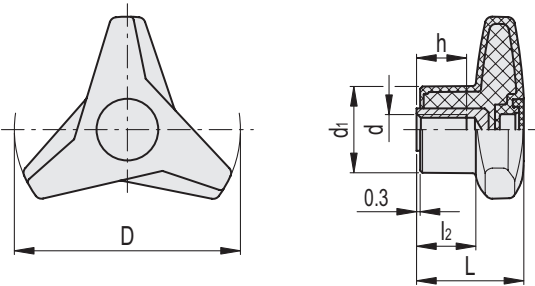


* Uzupełnij podając indeks koloru, np: 64808-C2 VB.839/63 SST-M8-SOFT-C2

C9	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL9005	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

VB.839-SST-SOFT

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	D	d	L	d1	l2	h	C# [Nm]	L** [J]	⚖
64808-*	VB.839/63 SST-M8-SOFT-*	63	M8	30.5	23	16	13	30	6	37
64848-*	VB.839/80 SST-M10-SOFT-*	80	M10	37	30.5	20	17	80	10	68
64878-*	VB.839/100 SST-M12-SOFT-*	100	M12	43	35	23	20	110	12	118

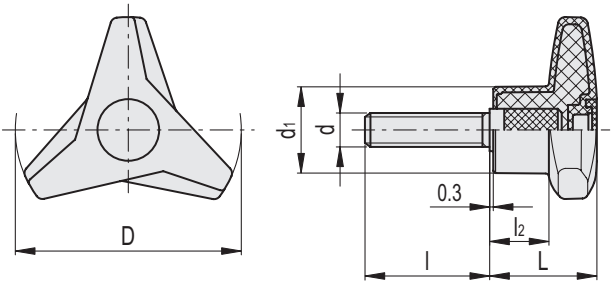

* Uzupełnij podając indeks koloru, np.: 64822-C2 VB.839/63 p-M8x25-SOFT-C2

C9	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL9005	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

VB.839-p-SOFT

Kod	Oznaczenie	D	d	L	d1	l	l2	C# [Nm]	L** [J]	⚖
64822-*	VB.839/63 p-M8x25-SOFT-*	63	M8	30.5	23	25	16	25	6	43
64866-*	VB.839/80 p-M10x30-SOFT-*	80	M10	37	30.5	30	20	50	10	87
64896-*	VB.839/100 p-M12x40-SOFT-*	100	M12	43	35	40	23	110	12	137

"Maks. moment siły zaciskającej (C)" oznacza wartość poniżej której metalowa wtopka, w normalnych warunkach użytkowania, jest ściśle połączona z tworzywem. Uwaga: jako maksymalny możliwy do uzyskania przez dorosłego człowieka moment siły dokręcania dłonią przyjmuje się 5-6 Nm.

** Odporność na uderzenia (L) patrz Dane techniczne na stronie -.

