

Pokrętła z występami wersja obniżona

Duroplast

MATERIAŁ

Duroplast na bazie fenolu (PF), kolor czarny, wykończony na połysk. Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.

WYKONANIA STANDARDOWE

Wtopka stalowa, oksydowana na czarno, otwór gwintowany, przelotowy.

Pokrętła

Duroplast

MATERIAŁ

Duroplast na bazie fenolu (PF), kolor czarny, wykończony na połysk. Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.

WYKONANIA STANDARDOWE

Wtopka mosiężna z przelotowym otworem gwintowanym i dużą czotową powierzchnią dociskową.

ZGODNOŚĆ



UNI 6960-71 typ B z otworem przelotowym.



ELESA Original design



ELESA Original design

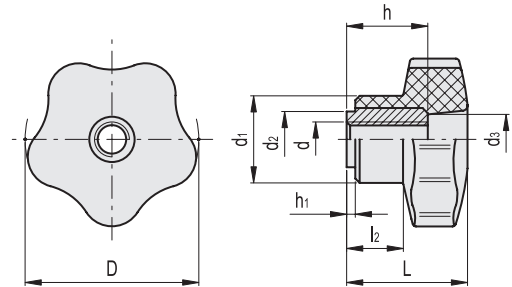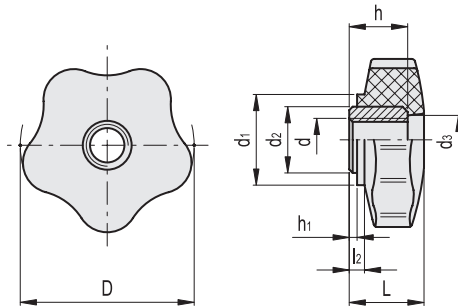

Kod	Oznaczenie	D	d6H	L	d1	d2	d3	l2	h	h1	Δ
66951	VC.253/40 A-M8	40	M8	19	23	17	14	3	15	1.5	38
67001	VC.253/40 A-M10	40	M10	19	23	17	14	3	15	1.5	34
67011	VC.253/40 A-M12	40	M12	19	23	17	14	3	15	1.5	30
67101	VC.253/50 A-M12	50	M12	21	26	19	14	3	16	1.5	50
67201	VC.253/60 A-M12	60	M12	24	30	19	16	4	16	1.5	75
67301	VC.253/85 A-M14	85	M14	30	32	18	18	6	22	1.5	135

Kod	Oznaczenie	D	d6H	L	d1	d2	d3	l2	h	h1	Δ
67501	VC.254/40 B-M6	40	M6	28	21	14	13	13	18	1.5	42
67511	VC.254/40 B-M8	40	M8	28	21	14	13	13	18	1.5	38
67521	VC.254/40 B-M10	40	M10	28	21	14	13	13	18	1.5	34
67601	VC.254/50 B-M10	50	M10	34	25	16	13	15	22	1.5	62
67611	VC.254/50 B-M12	50	M12	34	25	16	13	15	22	1.5	55
67701	VC.254/60 B-M10	60	M10	38	27	17	15	18	26	1.5	97
67711	VC.254/60 B-M12	60	M12	38	27	17	15	18	26	1.5	90
67721	VC.254/60 B-M14	60	M14	38	27	17	15	18	26	1.5	85
67801	VC.254/70 B-M12	70	M12	45	30	17	17	21	26	1.5	125
67811	VC.254/70 B-M14	70	M14	45	30	17	17	21	26	1.5	115
67901	VC.254/85 B-M16	85	M16	56	35	24	18	32	35	2	210