

Zamki z rygłem

pokrętło z technopolimeru z zamkiem na klucz

GAŁKA

Wysokoudarowy technopolimer na bazie polipropylenu (PP).

WYKONANIA STANDARDOWE


- Tarcza przednia ze stali nierdzewnej, obrót pokrętła o 90°.
- Dwa powlekane niklem mosiężne klucze. Możliwość wyjęcia klucza w dwóch pozycjach po obrocie o 180°.
- Otwieranie w prawo (D) lub w lewo (S).
- Korpus i wkładka wykonane ze stopu cynku.
- Nakrętka z mosiądzu.
- Podkładka ze stali ocynkowanej.
- Podkładka pozycjonująca ze stali ocynkowanej, grubość 1,2 mm, do przyspawania w przypadku montażu na cienkiej ścianie.
- Płaski rygiel ze stali ocynkowanej.
- **VC.308:** zamek o 400 różnych kombinacjach. Każdy zamek z kluczami o innej kombinacji.
- **VC.308-U:** zamki o tych samych numerach. Wszystkie zamki posiadają taką samą kombinację i mogą być otwarte tym samym kluczem.
- **VC.308-M:** zamki o 160 różnych kombinacjach klucza i kluczem głównym: każdy zamek posiada inną kombinację i pasujący do niej klucz. Dwa klucze główne, otwierające każdy zamek, dostarczane są z każdym zamówieniem.
- **VC.308-SS:** bez zamka. Pokrętło może być używane do otwierania zarówno w lewo jak i w prawo.

AKCESORIA


Gwintowane przedłużki pozycji rygla $l = 10$ mm.



ELESA Original design

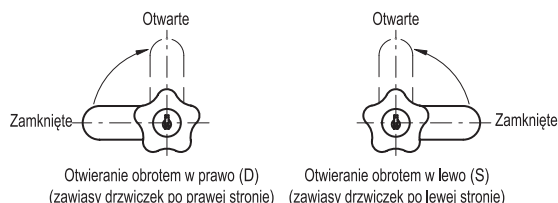

Podkładka pozycjonująca (w zestawie)
do przyspawania do drzwi w sytuacji
gdy są zbyt cienkie do montażu
bezpośredniego

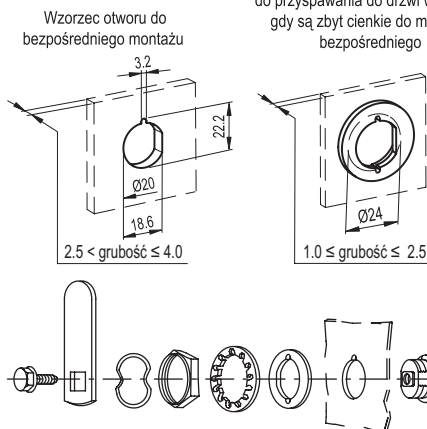

VC.308

Kod	Oznaczenie	D	H	l±0.5	l1	l2	h	d1	⚖
68101	VC.308/40-D	40	50	10	20	11	25	29	146
68102	VC.308/40-S	40	50	10	20	11	25	29	146

VC.308-U

68103	VC.308/40-UD	40	50	10	20	11	25	29	146
68104	VC.308/40-US	40	50	10	20	11	25	29	146

VC.308-M

68105	VC.308/40-MD	40	50	10	20	11	25	29	146
68106	VC.308/40-MS	40	50	10	20	11	25	29	145

VC.308-SS

68111	VC.308/40-SS	40	50	10	20	11	25	29	115
-------	--------------	----	----	----	----	----	----	----	-----