

Zamki z rygłem

pokrętło z technopolimeru z zamkiem na klucz

GAŁKA

Wysokoudarowy technopolimer na bazie polipropylenu (PP).

WYKONANIA STANDARDOWE


- Tarcza przednia ze stali nierdzewnej, obrót pokrętła o 90°.
- Dwa powlekane niklem mosiężne klucze. Możliwość wyjęcia klucza w dwóch pozycjach po obrocie o 180°.
- Otwieranie w prawo (D) lub w lewo (S).
- Korpus i wkładka wykonane ze stopu cynku.
- Nakrętka z mosiądzu.
- Podkładka ze stali ocynkowanej.
- Podkładka pozycjonująca ze stali ocynkowanej, grubość 1,2 mm, do przyspawania w przypadku montażu na cienkiej ścianie.
- Rygiel płaski ze stali ocynkowanej.
- **VC.309**: zamek o 400 różnych kombinacjach. Każdy zamek z kluczami o innej kombinacji.
- **VC.309-U**: zamki o tych samych numerach. Wszystkie zamki posiadają taką samą kombinację i mogą być otwarte tym samym kluczem.
- **VC.309-M**: zamki o 160 różnych kombinacjach klucza i kluczem głównym: każdy zamek posiada inną kombinację i pasujący do niej klucz. Dwa klucze główne, otwierające każdy zamek, dostarczane są z każdym zamówieniem.
- **VC.309-SS**: bez zamka. Pokrętło może być używane do otwierania zarówno w lewo jak i w prawo.

AKCESORIA


Gwintowane przedłużki pozycji rygla l=18 mm.



ELESA Original design






Otwieranie obrotem w prawo (D)
(zawiasy drzwiczek po prawej stronie)



Otwieranie obrotem w lewo (S)
(zawiasy drzwiczek po lewej stronie)

Podkładka pozycjonująca (w zestawie)
do przyspawania do drzwi w sytuacji
gdy są zbyt cienkie do montażu
bezpośredniego

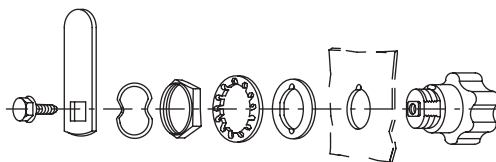

VC.309

Kod	Oznaczenie	D	H	l±0.5	l1	l2	l3	h	d1	Δ
68121	VC.309/40-D	40	48	18	20	11	10	25	29	146
68122	VC.309/40-S	40	48	18	20	11	10	25	29	146

VC.309-U

68123	VC.309/40-UD	40	48	18	20	11	10	25	29	146
68124	VC.309/40-US	40	48	18	20	11	10	25	29	146

VC.309-M

68125	VC.309/40-MD	40	48	18	20	11	10	25	29	146
68126	VC.309/40-MS	40	48	18	20	11	10	25	29	146

VC.309-SS

68131	VC.309/40-SS	40	48	18	20	11	10	25	29	115
-------	--------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-----