

Pokrętła pełne

Technopolimer, chromowany

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), chromowany, wykończony na półpotysk.

WYKONANIA STANDARDOWE

Wtopka mosiężna, otwór gwintowany, nieprzelotowy.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA


Pokrętło z pięcioma wystęgami (oryginalne wzornictwo ELESa) pozwala na mocny chwyt wszystkimi palcami. Gładka powierzchnia oraz lita konstrukcja bez zagłębień zapobiega zbieraniu się nieczystości na pokrętle.

ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI CHEMICZNE

Pokrętło jest polecane do montowania w instalacjach zewnętrznych pracujących w trudnych warunkach pogodowych, takich jak: środowisko morskie oraz w maszynach i urządzeniach których części, ze względu na higienę, muszą być często myte za pomocą wody lub pary wodnej. Chromowanie daje półmatową i jednorodną powierzchnię ułatwiającą czyszczenie. Powłoka chromowana jest odporna na ścieranie i uderzenia. W testach laboratoryjnych przeprowadzonych w temperaturze 23°C, powłoka chromowana okazała się odporna na: wodę morską, detergenty, aceton, alkohol etylowy, kwas mrówkowy, chlor.



ELESa Original design

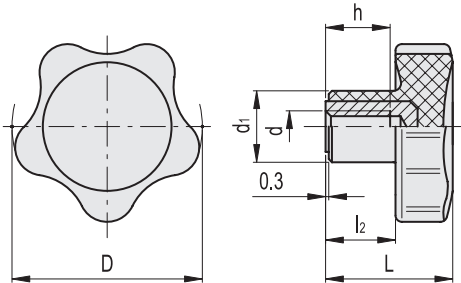

Kod	Oznaczenie	D	d6H	L	d1	l2	h	⚖
152702	VC.692/32-CR-B-M6	32	M6	22,5	14	12,5	10	17
152712	VC.692/40-CR-B-M8	40	M8	26	15	14	13	26
152722	VC.692/50-CR-B-M10	50	M10	31	18	17	17	46
152731	VC.692/60-CR-B-M10	60	M10	36,5	21	21	20	71