

Zamki z pokrętle

Stal lub stal nierdzewna


GAŁKA

Duroplast na bazie fenolu (PF). Kolor czarny, wykończony na potysk.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **VCK** (mocowanie w drzwiach o grubości $S > 5$ mm):
 - Gładki trzpień wykonany ze stali ocynkowanej
 - Krzywka śrubowa ze stali spiekanej z wstępnie wykonanym otworem do kotkowania
 - Kołek sprężysty ze stali oksydowanej na czarno, $\emptyset 3 \times 20$ mm
 - Sprężyna kompensująca grubość drzwi, wykonana ze stali ocynkowanej
 - Otwieranie w prawo (D) lub w lewo (S)
- **VCK+G** (mocowanie w drzwiach o grubości $S > 5$ mm): elementy jak dla VCK, dodatkowo z zestawem tulei prowadzącej i nakrętki (oprócz typu o $L = 24$ mm), wykonane z niklowanego mosiądzu oraz płaska podkładka sprężynująca ze stali ocynkowanej.
 - Otwieranie w prawo (D) lub w lewo (S)
- **VCK-SST** (mocowanie w drzwiach o grubości $S > 5$ mm):
 - Gładki trzpień wykonany ze stali nierdzewnej AISI 303
 - Krzywka śrubowa ze spiekanej stali nierdzewnej AISI 316 L z otworem do kotkowania
 - Kołek sprężysty ze stali nierdzewnej AISI 303, $\emptyset 3 \times 20$ mm
 - Sprężyna kompensująca grubość drzwi, wykonana ze stali nierdzewnej AISI 302
 - Otwieranie w prawo (D) lub w lewo (S)
- **VCK+G-SST** (mocowanie w drzwiach o grubości $S \leq 5$ mm): elementy jak dla VCK-SST, dodatkowo z zestawem tuleja prowadząca, nakrętka i płaska podkładka, wszystkie elementy ze stali nierdzewnej AISI 303.
 - Otwieranie w prawo (D) lub w lewo (S)

ELESA Original design



AKCESORIA NA ŻYCZENIE (ZAMAWIANE OSOBNO)


Tuleja prowadząca i nakrętka (patrz tabela z oznaczeniami).

INSTRUKCJA MONTAŻU



- Wybierz z tabeli zamek z pokrętle z odpowiedniej długości trzpieniem (I).
- Wywierć okrągły otwór montażowy w drzwiach kierując się wytycznymi zawartymi w tabeli.
- Wywierć otwór w trzpieniu do zakończenia krzywki w odległości "f" od pokrętła kierując się wytycznymi zawartymi w tabeli.
- Zamocować trzpień w otworze w drzwiach, a następnie zamocować pozostałe elementy zamka.

Zamki z pokrętle VCK. są dostarczane niezmontowane.

VCK.(S > 5)




VCK+G.(S ≤ 5)

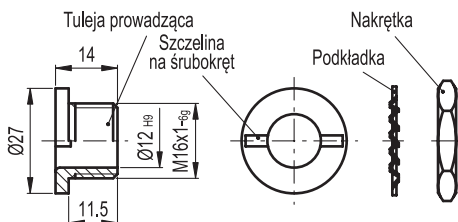

Kod	Oznaczenie	Tuleja prowadząca, nakrętka dla
15201	GG-VCK	VCK.
15211	GG-VCK-SST	VCK-SST

Grubość drzwi / listwa o wys		Wykonania	Długość trzenia (I)	Otwór montażowy	Odległość od otworu kotkującego
S ≤ 5	S+b ≤ 9	VCK. VCK-SST	24	Ø12 H9	f=S+b+8.5
	b > 5				
S ≤ 5	S+b ≤ 31	VCK+G VCK+G-SST	46	Ø16 H9	f=S+b+11
	b > 22.5-S		54		
	S+b ≤ 39				
	b > 27.5-S				
	S+b ≤ 49				
	b > 29.5-S				
S > 5	S+b ≤ 31	VCK. VCK-SST	46	Ø12 H9	f=S+b+8.5
	b > 11		54		
	S+b ≤ 39				
	b > 16				
	S+b ≤ 49				
	b > 18				

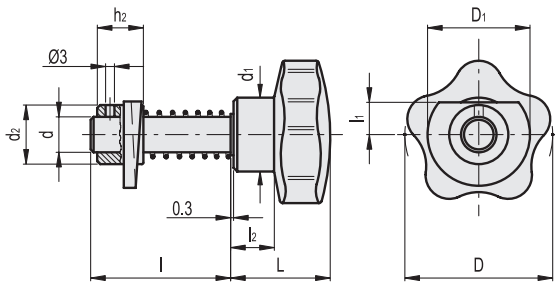

VCK. VCK+G

Kod	Oznaczenie	D	D1	L	l	l1	l2	d	d1	d2	h2	⚖
68301	VCK.50-24-D	50	45	33	24	12	14	12	25	20	15	140
68302	VCK.50-24-S	50	45	33	24	12	14	12	25	20	15	140
68321	VCK.50-46-D	50	45	33	46	12	14	12	25	20	15	165
68322	VCK.50-46-S	50	45	33	46	12	14	12	25	20	15	165
68331	VCK.50-46+G-D	50	45	33	46	12	14	12	25	20	15	190
68332	VCK.50-46+G-S	50	45	33	46	12	14	12	25	20	15	190
68421	VCK.60-46-D	60	45	37	46	12	17	12	27	20	15	185
68422	VCK.60-46-S	60	45	37	46	12	17	12	27	20	15	185
68431	VCK.60-46+G-D	60	45	37	46	12	17	12	27	20	15	210
68432	VCK.60-46+G-S	60	45	37	46	12	17	12	27	20	15	210
68441	VCK.60-54-D	60	45	37	54	12	17	12	27	20	15	200
68442	VCK.60-54-S	60	45	37	54	12	17	12	27	20	15	200
68451	VCK.60-54+G-D	60	45	37	54	12	17	12	27	20	15	225
68452	VCK.60-54+G-S	60	45	37	54	12	17	12	27	20	15	225
68461	VCK.60-64-D	60	45	37	64	12	17	12	27	20	15	210
68462	VCK.60-64-S	60	45	37	64	12	17	12	27	20	15	210
68471	VCK.60-64+G-D	60	45	37	64	12	17	12	27	20	15	235
68472	VCK.60-64+G-S	60	45	37	64	12	17	12	27	20	15	235
68521	VCK.70-54-D	70	45	44	54	12	20	12	30	20	15	235
68522	VCK.70-54-S	70	45	44	54	12	20	12	30	20	15	235
68531	VCK.70-54+G-D	70	45	44	54	12	20	12	30	20	15	260
68532	VCK.70-54+G-S	70	45	44	54	12	20	12	30	20	15	260
68541	VCK.70-64-D	70	45	44	64	12	20	12	30	20	15	245
68542	VCK.70-64-S	70	45	44	64	12	20	12	30	20	15	245
68551	VCK.70-64+G-D	70	45	44	64	12	20	12	30	20	15	270
68552	VCK.70-64+G-S	70	45	44	64	12	20	12	30	20	15	270

VCK-SST VCK+G-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	D	D1	L	l	l1	l2	d	d1	d2	h2	⚖
68325	VCK.50-46-D-SST	50	45	33	46	12	14	12	25	20	15	165
68326	VCK.50-46-S-SST	50	45	33	46	12	14	12	25	20	15	165
68335	VCK.50-46+G-D-SST	50	45	33	46	12	14	12	25	20	15	190
68336	VCK.50-46+G-S-SST	50	45	33	46	12	14	12	25	20	15	190
68425	VCK.60-46-D-SST	60	45	37	46	12	17	12	27	20	15	185
68426	VCK.60-46-S-SST	60	45	37	46	12	17	12	27	20	15	185
68435	VCK.60-46+G-D-SST	60	45	37	46	12	17	12	27	20	15	210
68436	VCK.60-46+G-S-SST	60	45	37	46	12	17	12	27	20	15	210
68465	VCK.60-64-D-SST	60	45	37	64	12	17	12	27	20	15	210
68466	VCK.60-64-S-SST	60	45	37	64	12	17	12	27	20	15	210
68475	VCK.60-64+G-D-SST	60	45	37	64	12	17	12	27	20	15	235
68476	VCK.60-64+G-S-SST	60	45	37	64	12	17	12	27	20	15	235

