

Pokrętła

Certyfikowany, samogasnący technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi, samogasnący technopolimer (certyfikat UL-94 V0) na bazie poliamidu (PA).

WYKONANIA STANDARDOWE

Wtopka mosiężna, otwór gwintowany, nieprzelotowy (VCT.25) oraz otwór gwintowany, przelotowy (VCT.32 do VCT.50).


DANE TECHNICZNE

Wskaźnik względnej temperatury UL 746 B (RTI) = 65 (w testach starzenia termicznego, przy maksymalnym spadku właściwości mechanicznych o 50%).

Certyfikacja "V0" zgodna z UL-94 V (Underwriters Laboratories) (patrz strona A5) gwarantuje, że w czasie testu na odpowiedniego kształtu i rozmiarów próbce tworzywa w pozycji pionowej płomień gaśnie samoistnie w ciągu 10 sekund, nie wytwarzając przy tym zarzących się odpadów.



ELESA Original design

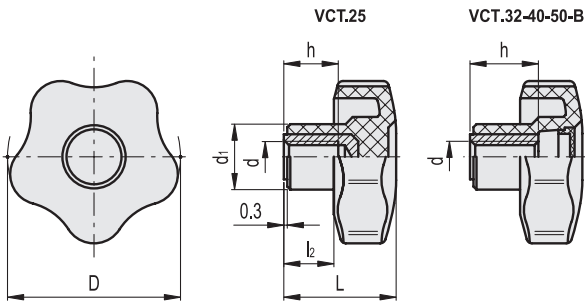

Kod	Oznaczenie	D	d6H	L	d1	l2	h	⚖
150534	VCT.25 AE-V0 B-M5	25	M5	19	13	8	10	6
150544	VCT.32 AE-V0 B-M6	32	M6	23	15	10	12	11
150564	VCT.40 AE-V0 B-M8	40	M8	27	17	12	18	24
150584	VCT.50 AE-V0 B-M10	50	M10	32	19	14	26	34

