

Pokrętła

Miękki w dotyku technopolimer

MATERIAŁ

Wysokoudarowy technopolimer na bazie polipropylenu (PP), pokryty chemicznie związanym, miękkim w dotyku elastomerem (TPE), twardość 70 wg skali Shore A, kolor czarny, wykończony na mat. Powłoka SOFT jest wykonana z materiału dopuszczonego do kontaktu z żywnością (FDA CFR.21 i EU 10/2011).

KOLOROWA ZAŚLEPKA CENTRALNA

Technopolimer na bazie polipropylenu (PP), dostępna w sześciu standardowych kolorach wykończonych na mat.

Na życzenie i dla odpowiednich ilości, może być dostarczona w innych kolorach, ze specjalnymi symbolami, znakami lub napisami.


WYKONANIA STANDARDOWE

- **VCT-B-SOFT**: wtopka mosiężna, otwór gwintowany, nieprzelotowy.
- **VCT-p-SOFT**: trzpień gwintowany ze stali ocynkowanej, ze sfazowanym płaskim czołem wg UNI 947 : ISO 4753 (patrz Dane techniczne na stronie A11).



ELESA Original design

VCT-B-SOFT

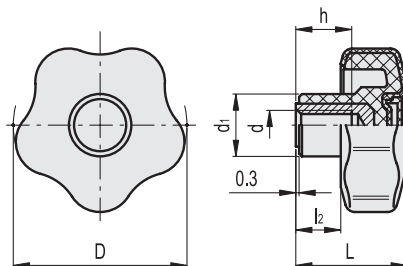

* Uzupełnij kod i oznaczenie podając symbol koloru, np.: 169894-C2 VCT.43 B-M8-SOFT-C2


C9 RAL9005 C2 RAL2004 C3 RAL7035 C4 RAL1021 C5 RAL5024 C6 RAL3000

VCT-B-SOFT

Kod	Oznaczenie	D	d6H	L	d1	l2	h	C# [Nm]	⚖
169892-*	VCT.43 B-M6-SOFT-*	43	M6	29	17	11	12	15	22
169894-*	VCT.43 B-M8-SOFT-*	43	M8	29	17	11	13	18	20
169952-*	VCT.53 B-M8-SOFT-*	53	M8	34	19	13	15	25	33
169954-*	VCT.53 B-M10-SOFT-*	53	M10	34	19	13	17	27	36
170013-*	VCT.66 B-M10-SOFT-*	66	M10	38.5	21.5	15.5	17	50	44
170015-*	VCT.66 B-M12-SOFT-*	66	M12	38.5	21.5	15.5	17	50	42
170062-*	VCT.77 B-M12-SOFT-*	77	M12	46	26	21	20	60	51

"Maks. moment siły dokręcania (C)" oznacza wartość poniżej której metalowa wtopka, w normalnych warunkach użytkowania, jest ściśle połączona z tworzywem. Uwaga: jako maksymalny możliwy do uzyskania przez dorosłego człowieka moment siły dokręcania dłonią przyjmuje się 5-6 Nm.

VCT-p-SOFT

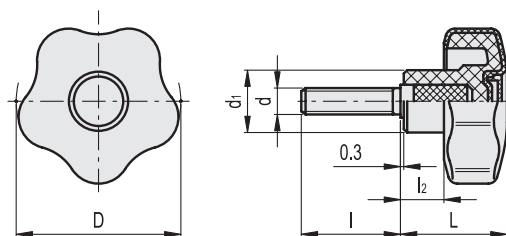

* Uzupełnij kod i oznaczenie podając symbol koloru, np.: 169903-C2 VCT.43 p-M6x25-SOFT-C2

C9 RAL9005
 C2 RAL2004
 C3 RAL7035
 C4 RAL1021
 C5 RAL5024
 C6 RAL3000

VCT-p-SOFT

Kod	Oznaczenie	D	d6g	L	d1	l	l2	C# [Nm]	⚖
169901-*	VCT.43 p-M6x16-SOFT-*	43	M6	29	17	16	11	13	18
169902-*	VCT.43 p-M6x20-SOFT-*	43	M6	29	17	20	11	13	19
169903-*	VCT.43 p-M6x25-SOFT-*	43	M6	29	17	25	11	13	20
169905-*	VCT.43 p-M6x30-SOFT-*	43	M6	29	17	30	11	13	21
169911-*	VCT.43 p-M8x16-SOFT-*	43	M8	29	17	16	11	16	19
169912-*	VCT.43 p-M8x20-SOFT-*	43	M8	29	17	20	11	16	20
169913-*	VCT.43 p-M8x25-SOFT-*	43	M8	29	17	25	11	16	22
169915-*	VCT.43 p-M8x30-SOFT-*	43	M8	29	17	30	11	16	24
169961-*	VCT.53 p-M8x16-SOFT-*	53	M8	34	19	16	13	16	33
169963-*	VCT.53 p-M8x20-SOFT-*	53	M8	34	19	20	13	16	34
169965-*	VCT.53 p-M8x30-SOFT-*	53	M8	34	19	30	13	16	36
169967-*	VCT.53 p-M8x40-SOFT-*	53	M8	34	19	40	13	16	38
169971-*	VCT.53 p-M10x20-SOFT-*	53	M10	34	19	20	13	23	36
169973-*	VCT.53 p-M10x30-SOFT-*	53	M10	34	19	30	13	23	40
169975-*	VCT.53 p-M10x40-SOFT-*	53	M10	34	19	40	13	23	44
169977-*	VCT.53 p-M10x50-SOFT-*	53	M10	34	19	50	13	23	48
170021-*	VCT.66 p-M10x20-SOFT-*	66	M10	38.5	21.5	20	15.5	37	46
170023-*	VCT.66 p-M10x30-SOFT-*	66	M10	38.5	21.5	30	15.5	37	49
170025-*	VCT.66 p-M10x40-SOFT-*	66	M10	38.5	21.5	40	15.5	37	52
170027-*	VCT.66 p-M10x50-SOFT-*	66	M10	38.5	21.5	50	15.5	37	56
170033-*	VCT.66 p-M12x30-SOFT-*	66	M12	38.5	21.5	30	15.5	46	52
170035-*	VCT.66 p-M12x40-SOFT-*	66	M12	38.5	21.5	40	15.5	46	56
170037-*	VCT.66 p-M12x50-SOFT-*	66	M12	38.5	21.5	50	15.5	46	60
170083-*	VCT.77 p-M12x30-SOFT-*	77	M12	46	26	30	21	68	53
170085-*	VCT.77 p-M12x40-SOFT-*	77	M12	46	26	40	21	68	57
170087-*	VCT.77 p-M12x50-SOFT-*	77	M12	46	26	50	21	68	62

"Maks. moment siły dokręcania (C)" oznacza wartość poniżej której metalowa wtopka, w normalnych warunkach użytkowania, jest ściśle połączona z tworzywem. Uwaga: jako maksymalny możliwy do uzyskania przez dorosłego człowieka moment siły dokręcania dłonią przyjmuje się 5-6 Nm.

