INOX STAINLESS STEEL · RoHS · PA · +130° -30°

Pokrętła z zabezpieczeniem

Technopolimer, zazębienie poprzez wciśnięcie

ELESA Original design

GAŁKA
Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne. Wtopka z wielokarbem ze stopu cynku do sprzęgania z metalowym elementem zaciskowym, kolor czarny, wykończony na mat.

ZAŚLEPKA CENTRALNA
Czarny technopolimer. Na życzenie i dla odpowiednich ilości może być dostarczona w innych kolorach, z naniesionymi symbolami graficznymi, znakami lub napisami.

WYKONANIA STANDARDOWE
Wtopka z wielokarbem ze stopu cynku dla zazębiania z metalowym elementem zaciskowym.

- **VCTS-Z:** element zaciskowy ze stali oksydowanej na czarno, z otworem gwintowanym i wielokarbem do łączenia z wtopką w pokrętle. Oksydowana na czarno śruba łącząca. Sprężyna ze stali nierdzewnej AISI 302.
- **VCTS-Z-SST:** element zaciskowy ze stali nierdzewnej AISI 303, z otworem gwintowanym i wielokarbem do łączenia z wtopką w pokrętle. Nierdzewna śruba łącząca z AISI 303. Sprężyna ze stali nierdzewnej AISI 302.
- **VCTS-Z-p:** element zaciskowy ze stali oksydowanej na czarno, z gwintowanym trzpieniem i wielokarbem do łączenia z wtopką w pokrętle. Oksydowana na czarno śruba łącząca. Sprężyna ze stali nierdzewnej AISI 302.
- **VCTS-Z-SST-p:** element zaciskowy ze stali nierdzewnej AISI 303, z trzpieniem gwintowanym i wielokarbem do łączenia z wtopką w pokrętle. Nierdzewna śruba łącząca z AISI 303. Sprężyna ze stali nierdzewnej AISI 302.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA
Pokrętła są odpowiednie dla aplikacji, gdzie wymagany jest swobodny obrót pokrętła w celu uniknięcia przypadkowego odmocowania.

INSTRUKCJA OBSŁUGI
W celu zazębienia należy nacisnąć pokrętło, wciśnięte można przekręcić do żądanej pozycji.
Puszczając pokrętło, sprężyna rozłącza zazębienie, pokrętło wraca do pozycji wysprzęglonej.

VCTS-Z
VCTS-Z-SST

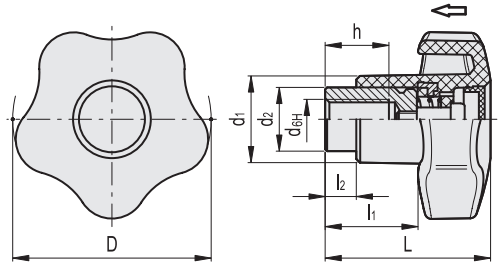

VCTS-Z

Kod	Oznaczenie	D	d	L	d1	d2	l1	l2	h	Ilość zębów	⚖
169631	VCTS-Z-40 A-M6	40	M6	37	18	13.5	22	7	10	24	36
169632	VCTS-Z-40 A-M8	40	M8	37	18	13.5	22	7	10	24	34
169642	VCTS-Z-50 A-M8	50	M8	42	22	16	23	8	14	26	54
169643	VCTS-Z-50 A-M10	50	M10	42	22	16	23	8	14	26	52

VCTS-Z-SST — **STAINLESS STEEL**

Kod	Oznaczenie	D	d	L	d1	d2	l1	l2	h	Ilość zębów	⚖
169651	VCTS-Z-40-SST-M6	40	M6	37	18	13.5	22	7	10	24	36
169652	VCTS-Z-40-SST-M8	40	M8	37	18	13.5	22	7	10	24	34
169662	VCTS-Z-50-SST-M8	50	M8	42	22	16	23	8	14	26	54
169663	VCTS-Z-50-SST-M10	50	M10	42	22	16	23	8	14	26	52

Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia.

VCTS-Z

Pokrętła z zabezpieczeniem

VCTS-Z.p
VCTS-Z-SST-p

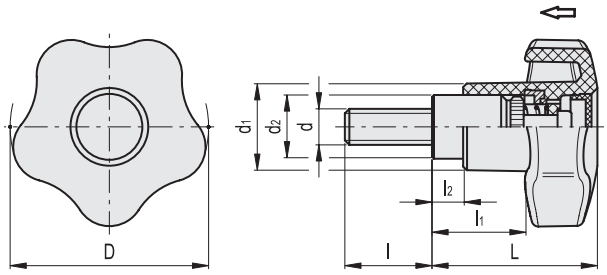

VCTS-Z-p

Kod	Oznaczenie	D	d	L	d1	d2	l	l1	l2	Ilość zębów	⚖
169731	VCTS-Z-40 p-M6x20	40	M6	37	18	13.5	20	22	7	24	40
169732	VCTS-Z-40 p-M6x25	40	M6	37	18	13.5	25	22	7	24	42
169733	VCTS-Z-40 p-M6x32	40	M6	37	18	13.5	32	22	7	24	45
169734	VCTS-Z-40 p-M6x40	40	M6	37	18	13.5	40	22	7	24	50
169741	VCTS-Z-40 p-M8x20	40	M8	37	18	13.5	20	22	7	24	42
169742	VCTS-Z-40 p-M8x25	40	M8	37	18	13.5	25	22	7	24	44
169743	VCTS-Z-40 p-M8x32	40	M8	37	18	13.5	32	22	7	24	47
169744	VCTS-Z-40 p-M8x40	40	M8	37	18	13.5	40	22	7	24	52
169752	VCTS-Z-50 p-M8x25	50	M8	42	22	16	25	23	8	26	58
169753	VCTS-Z-50 p-M8x32	50	M8	42	22	16	32	23	8	26	62
169754	VCTS-Z-50 p-M8x40	50	M8	42	22	16	40	23	8	26	68
169755	VCTS-Z-50 p-M8x50	50	M8	42	22	16	50	23	8	26	74
169762	VCTS-Z-50 p-M10x25	50	M10	42	22	16	25	23	8	26	60
169763	VCTS-Z-50 p-M10x32	50	M10	42	22	16	32	23	8	26	64
169764	VCTS-Z-50 p-M10x40	50	M10	42	22	16	40	23	8	26	70
169765	VCTS-Z-50 p-M10x50	50	M10	42	22	16	50	23	8	26	76

VCTS-Z-SST-p **STAINLESS STEEL**

Kod	Oznaczenie	D	d	L	d1	d2	l	l1	l2	Ilość zębów	⚖
169771	VCTS-Z-40-SST-p-M6x20	40	M6	37	18	13.5	20	22	7	24	40
169772	VCTS-Z-40-SST-p-M6x25	40	M6	37	18	13.5	25	22	7	24	42
169773	VCTS-Z-40-SST-p-M6x32	40	M6	37	18	13.5	32	22	7	24	45
169774	VCTS-Z-40-SST-p-M6x40	40	M6	37	18	13.5	40	22	7	24	50
169781	VCTS-Z-40-SST-p-M8x20	40	M8	37	18	13.5	20	22	7	24	42
169782	VCTS-Z-40-SST-p-M8x25	40	M8	37	18	13.5	25	22	7	24	44
169783	VCTS-Z-40-SST-p-M8x32	40	M8	37	18	13.5	32	22	7	24	47
169784	VCTS-Z-40-SST-p-M8x40	40	M8	37	18	13.5	40	22	7	24	52
169792	VCTS-Z-50-SST-p-M8x25	50	M8	42	22	16	25	23	8	26	58
169793	VCTS-Z-50-SST-p-M8x32	50	M8	42	22	16	32	23	8	26	62
169794	VCTS-Z-50-SST-p-M8x40	50	M8	42	22	16	40	23	8	26	68
169795	VCTS-Z-50-SST-p-M8x50	50	M8	42	22	16	50	23	8	26	74
169802	VCTS-Z-50-SST-p-M10x25	50	M10	42	22	16	25	23	8	26	60
169803	VCTS-Z-50-SST-p-M10x32	50	M10	42	22	16	32	23	8	26	64
169804	VCTS-Z-50-SST-p-M10x40	50	M10	42	22	16	40	23	8	26	70
169805	VCTS-Z-50-SST-p-M10x50	50	M10	42	22	16	50	23	8	26	76

Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia.