

Koła ręczne pełne

Technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

ZAŚLEPKA

Technopolimer na bazie żywic acetalowych (POM), kolor czarny, wykończony na mat, montaż na wcisk.

PIERŚCIEŃ

Aluminium anodowane na mat.
(oryginalne wzornictwo ELESA - Reg. U.S. Pat. & TM Off.)

WYKONANIA STANDARDOWE

Wtopka stalowa, oksydowana na czarno, z otworem rozwiercanym standardowo w tolerancji H7.

W wersji z rowkiem pod wpust, otwór jest wykonywany w tolerancji H9.

- **VDT**: bez rękojeści.
- **VDT+I**: z rękojeścią obrotową typ I.621+x (patrz strona) z technopolimeru.
- **VDT+IR**: z rękojeścią obrotową, składaną typ IR.620 (patrz strona) z technopolimeru.
- **K**: indeks na końcu kodu i oznaczenia dla wykonania z otworem z rowkiem wpustowym zgodnie z DIN 6885/1 (patrz strona A-16), w tolerancji P9, przykładowy kod i oznaczenie:


170307-K VDT.100 A-10-K

AKCESORIA


Podkładka ustalająca w kierunku osiowym typ GN 184 (patrz strona).

ERGONOMIA

Specjalnie wyprofilowany wieniec z wypustkami od spodu, ułatwia chwytanie i manewrowanie kołem.



Przykład montażu z wpustem i wkrętem ustalającym osiowo

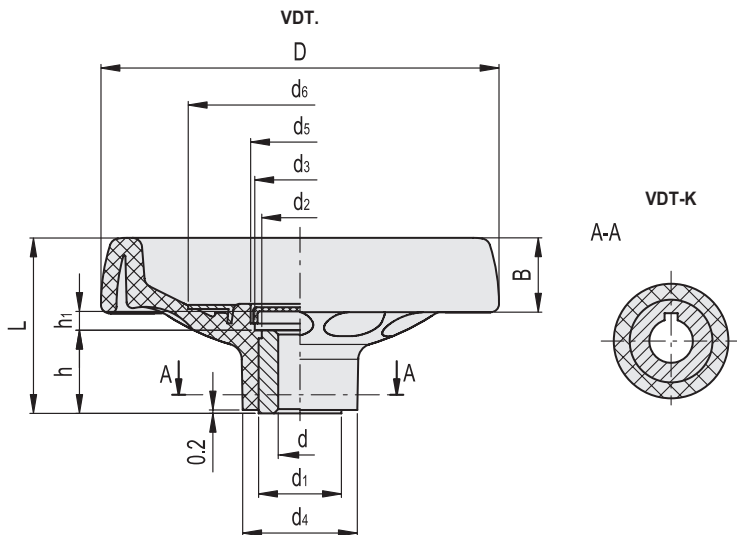


VDT.

Kod	Oznaczenie	D	dh7	L	B	d1	d2	d3	d4	d5	d6	h	h1	C# [Nm]	L# [J]	
170307	VDT.100 A-10	100	10	49	22	22	20	26	32	28	54	22	5.5	180	21	155
170505	VDT.125 A-12	125	12	57	24	26	24	28	36	31	70	27	7	200	23	285
170707	VDT.160 A-14	160	14	64	27	35	33	38	46	40	90	28	11	400	25	505
170907	VDT.200 A-20	200	20	68	30	40	38	50	51	52	110	31	9	600	35	730

* Aby zamówić wykonanie z otworem z rowkiem wpustowym dodaj indeks K po kodzie i oznaczeniu (np. 79111-R-K VRTP80-P+I-SST-8-K).

Maksymalny moment skręcający (C) i odporność na uderzenia (L) patrz Dane techniczne na stronie A3.

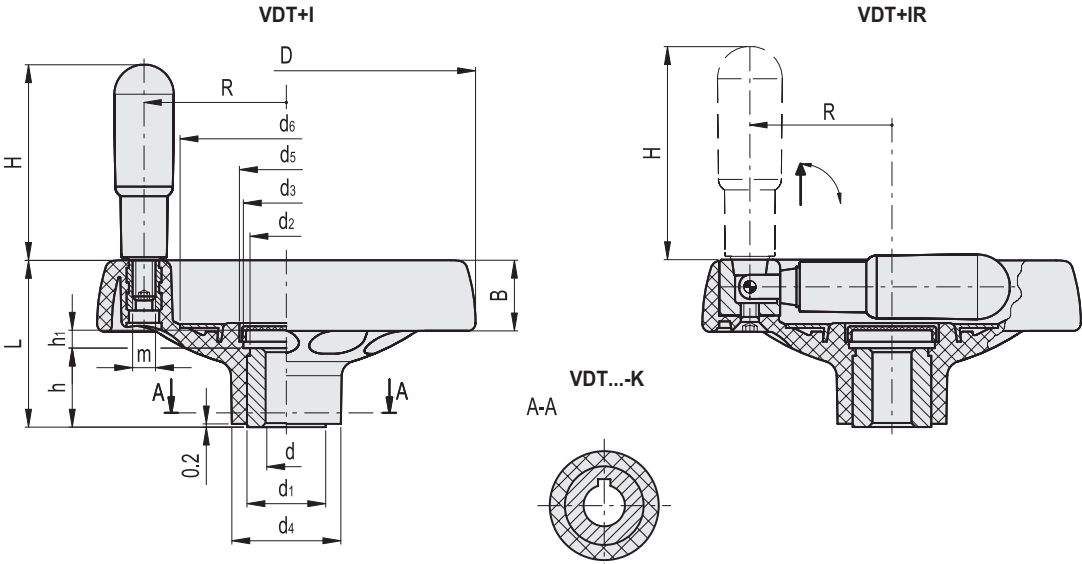

VDT+I																			
Kod	Oznaczenie	D	dh7	L	B	d1	d2	d3	d4	d5	d6	h	h1	H	m	R	C# [Nm]	L# [J]	
170317	VDT.100+I A-10	100	10	49	22	22	20	26	32	28	54	22	5.5	60	M6	37	180	21	185
170515	VDT.125+I A-12	125	12	57	24	26	24	28	36	31	70	27	7	65	M8	47	200	23	355
170717	VDT.160+I A-14	160	14	64	27	35	33	38	46	40	90	28	11	80	M8	62	400	25	585
170917	VDT.200+I A-20	200	20	68	30	40	38	50	51	52	110	31	9	90	M10	78	600	35	820

VDT+IR																		
Kod	Oznaczenie	D	dh7	L	B	d1	d2	d3	d4	d5	d6	h	h1	H	R	C# [Nm]	L# [J]	
170327	VDT.100+IR A-10	100	10	49	22	22	20	26	32	28	54	22	5.5	60	37	180	21	195
170525	VDT.125+IR A-12	125	12	57	24	26	24	28	36	31	70	27	7	65	47	200	23	365
170725	VDT.160+IR A-12	160	12	64	27	35	33	38	46	40	90	28	11	80	62	400	25	605
170727	VDT.160+IR A-14	160	14	64	27	35	33	38	46	40	90	28	11	80	62	400	25	600
170927	VDT.200+IR A-20	200	20	68	30	40	38	50	51	52	110	31	9	90	78	600	35	875

* Aby zamówić wykonanie z otworem z rowkiem wspustowym dodaj indeks K po kodzie i oznaczeniu (np. 79111-R-K VRTP.80-P+I-SST-8-K).

Maksymalny moment skręcający (C) i odporność na uderzenia (L) patrz Dane techniczne na stronie A3.

