

Pokrętła

Duroplast

MATERIAŁ

Duroplast na bazie fenolu (PF), kolor czarny, wykończony na połysk. Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.


WYKONANIA STANDARDOWE

Płasta stalowa oksydowana na czarno:

- **VL.140:** z gładkim otworem nieprzelotowym.
- **VL.140-FP:** pełna (bez otworu).
- **VL.140-FP-A-M:** z gwintowanym otworem przelotowym.
- **VL.140-FP-A:** z gładkim otworem przelotowym w tolerancji H7.



ELESA Original design

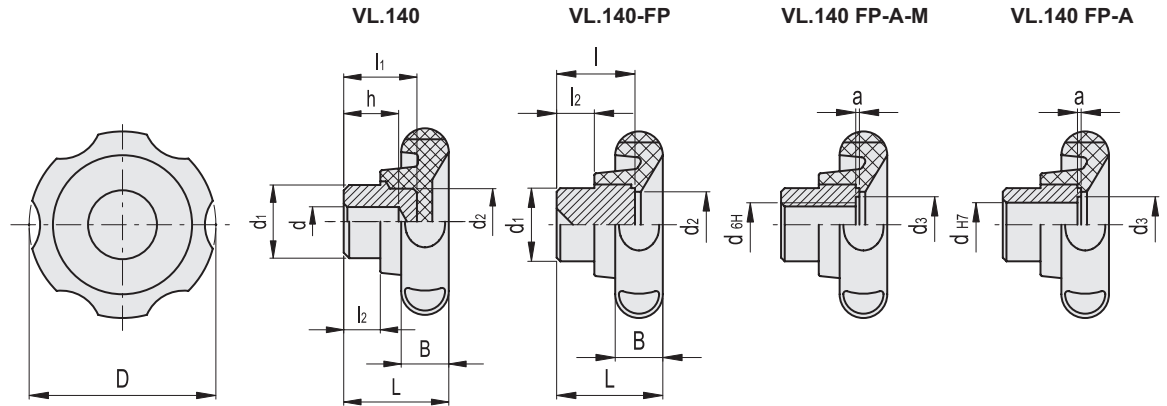

VL.140

Kod	Oznaczenie	D	d-0.1	dH9	L	B	d1	d2	l1	l2	h	⚖
74101	VL.140/50	51	6	-	29	13	20	18	20	10	15	69
74201	VL.140/60	61	6	-	32	16	20	18	20	10	15	90
74301	VL.140/70	69	6	-	36	18	24	20	23	12	15	125
74401	VL.140/80	82	6	-	40	19	24	20	23	12	15	152
74501	VL.140/100	99	-	8	44	20	36	30	31	14	22	326
74601	VL.140/130	129	-	8	47	22	40	40	30	13	20	495

VL.140-FP

Kod	Oznaczenie	D	L	B	d1	d2	l	l2	⚖
74511	VL.140/100 FP-A	99	44	20	36	34	34	14	408
74611	VL.140/130 FP-A	129	47	22	40	36	34	13	548

VL.140-FP-A-M

Kod	Oznaczenie	D	d6H	L	B	d1	d2	d3	l	l2	a	⚖
74517	VL.140/100 FP-A-M16	99	M16	44	20	36	34	21.4	34	14	1.5	359

VL.140-FP-A

Kod	Oznaczenie	D	dH7	L	B	d1	d2	d3	l	l2	a	⚖
74514	VL.140/100 FP-A-16	99	16	44	20	36	34	21.4	34	14	1.5	355