

Pokrętła z zabezpieczeniem

z łańcuchem zabezpieczającym, technopolimer

KORPUS POKRĘTŁA

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat, z bezpiecznym otworem na klucz o nietypowym profilu.

KOŁNIERZ

Technopolimer, przyspawany ultradźwiękowo.

WKŁADKA ZACISKOWA

Technopolimer na bazie żywicy acetalowej (POM), kolor czarny, wykończony na mat.

ELASTYCZNY PIERSIEŃ I ŁAŃCUCH ZABEZPIECZAJĄCY

Obrotowy pierścień zabezpieczający, technopolimer na bazie acetalu (POM), kolor czarny.

Pierścień spiralny, stal nierdzewna z powłoką NERINOX.

Łańcuch kulkowy i zaczepy, technopolimer na bazie żywicy acetalowej (POM), kolor czarny.

Otwory montażowe w zaczepach dostosowane pod wkręty samogwintujące zgodne z ISO 7050 Ø 4,8 mm lub śruby z łbem stożkowym M5 zgodne z ISO 10642.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **VLS-B-LP:** wtopka z mosiądzu, otwór gwintowany, nieprzelotowy.
- **VLS-SST-p-LP:** Trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej AISI 304, ze sfazowanym płaskim czołem wg UNI EN ISO 947:4753 (patrz Dane techniczne na stronie -).

KLUCZ (ZAMAWIANY ODDZIELNIE)

- CSN (na stronie -) klucz składany z technopolimeru na bazie żywicy acetalowej (POM), kolor czerwony, wtopka ze stali nierdzewnej.
- CSF (na stronie -) klucz z technopolimeru na bazie poliamidu (PA), kulka kolor czerwony, wtopka ze stali nierdzewnej.

Na życzenie i dla odpowiedniej ilości klucz zabezpieczający może być dostarczony w kolorze czarnym.

OPIS DZIAŁANIA ZABEZPIECZENIA

Pokrętło VLS z zabezpieczeniem zostało zaprojektowane tak, aby mogły je odkręcić tylko osoby upoważnione, dysponujące kluczem. Bez klucza pokrętło obraca się, ale nie odkręca.

1. Zacinanie: pokrętło VLS wkręcamy i zacinamy jak zwykłe pokrętło. Klucz powinien być wyjęty.
2. Odkręcanie: włoż klucza blokujący i odkręć pokrętło (uwaga: nie obracaj klucza).

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Sposób wykonania wkładki i kołnierza pozwala na odprowadzanie różnego rodzaju zanieczyszczeń (kurz, ziemia, pyły).

Produkt rekomendowany do aplikacji, w których chcemy uniknąć zgubienia pokrętła.

Pierścień zabezpieczający umieszczony w rowku może się swobodnie obracać.

Jest połączony z łańcuszkiem kulkowym za pomocą pierścienia spiralnego.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE



Różne długości łańcucha.

Pokrętło z linka zabezpieczająca CV-T (patrz strona -) z polietylenu w kolorze czarnym.

Pokrętła z łańcuchami ze stali nierdzewnej lub linkami model GN 111 na stronie -, GN 111.2 na stronie -, GN 111.4 na stronie - i GN 111.8 na stronie -.




ELESA Original design

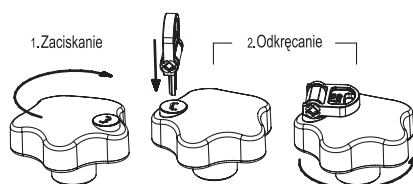



2
Pokręta zaciskowe

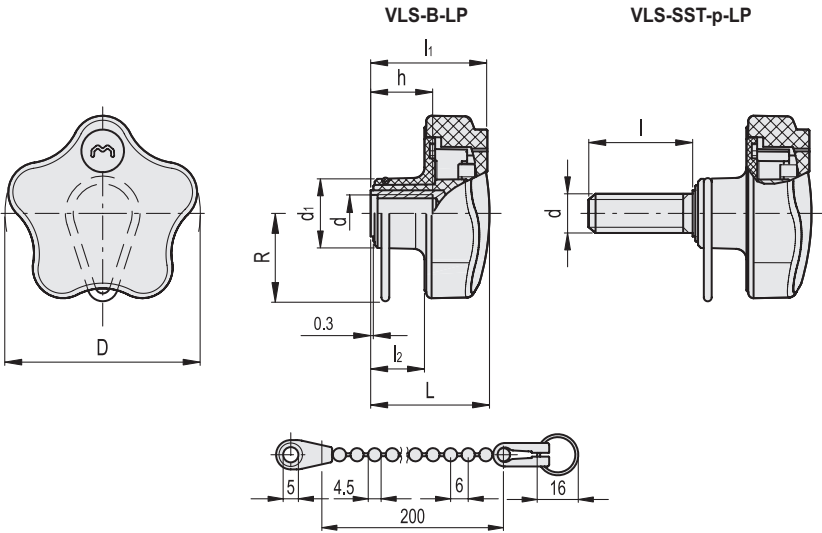

VLS-B-LP

Kod	Oznaczenie	D	d	L	d1	l1	l2	h	R	⚖
76471	VLS.55 B-M8-LP	55	M8	33	19	32	15	13	22.5	43
76472	VLS.55 B-M10-LP	55	M10	33	19	32	15	17	22.5	47

VLS-SST-p-LP

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	D	d	L	d1	l	l1	l2	R	⚖
76481	VLS.55-SST-p-M10x20-LP	55	M10	33	19	20	32	15	22.5	58
76485	VLS.55-SST-p-M10x40-LP	55	M10	33	19	40	32	15	22.5	68