

Pokrętła z zabezpieczeniem

z pierścieniem zabezpieczającym, technopolimer

KORPUS POKRĘTŁA

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat, z bezpiecznym otworem na klucz o nietypowym profilu.

KOŁNIERZ

Technopolimer, przyspawany ultradźwiękowo.

WKŁADKA ZACISKOWA

Technopolimer na bazie żywicy acetalowej (POM), kolor czarny, wykończony na mat.

PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY

Technopolimer na bazie żywicy acetalowej (POM), kolor czarny.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **VLS-B-RC:** wtopka z mosiądzu, otwór gwintowany, nieprzelotowy.
- **VLS-SST-p-RC:** Trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej AISI 304, ze szlifowanym płaskim czołem wg UNI EN ISO 947:4753 (patrz Dane techniczne na stronie -).

KLUCZ (ZAMAWIANY ODDZIELNIE)

- CSN (na stronie -) klucz składany z technopolimeru na bazie żywicy acetalowej (POM), kolor czerwony, wtopka ze stali nierdzewnej.
- CSF (na stronie -) klucz z technopolimeru na bazie poliamidu (PA), kulka kolor czerwony, wtopka ze stali nierdzewnej.

Na życzenie i dla odpowiedniej ilości kluczy zabezpieczających może być dostarczony w kolorze czarnym.

OPIS DZIAŁANIA ZABEZPIECZENIA

Pokrętło VLS z zabezpieczeniem zostało zaprojektowane tak, aby mogły je odkręcić tylko osoby upoważnione, dysponujące kluczem. Bez klucza pokrętło obraca się, ale nie odkręca.

1. Zaciśkanie: pokrętło VLS wkręcamy i zaciskamy jak zwykłe pokrętło. Klucz powinien być wyjęty.
2. Odkręcanie: wtóż klucz blokujący i odkręć pokrętło (uwaga: nie obracaj klucza).

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Sposób wykonania wkładki i kołnierza pozwala na odprowadzanie różnego rodzaju zanieczyszczeń (kurz, ziemia, płyny).

Produkt rekomendowany do aplikacji, w których chcemy uniknąć zgubienia pokrętła.



Pierścień zabezpieczający umieszczony w rowku może się swobodnie obracać.


AKCESORIA

- CT-S (patrz strona -) tańcuchy kulkowe z technopolimeru.
- GN 111 (patrz strona -) tańcuchy kulkowe z mosiądzu niklowanego.
- CV-T (patrz strona -) linki zabezpieczające z polietylenu.
- GN 111.2 (patrz strona -) linki zabezpieczające ze stali nierdzewnej.
- GN 111.4 (patrz strona -) linki zabezpieczające spiralne.
- GN 111.8 (patrz strona -) linki zabezpieczające ze stali nierdzewnej AISI 316.



ELESA Original design

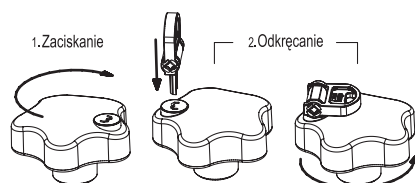

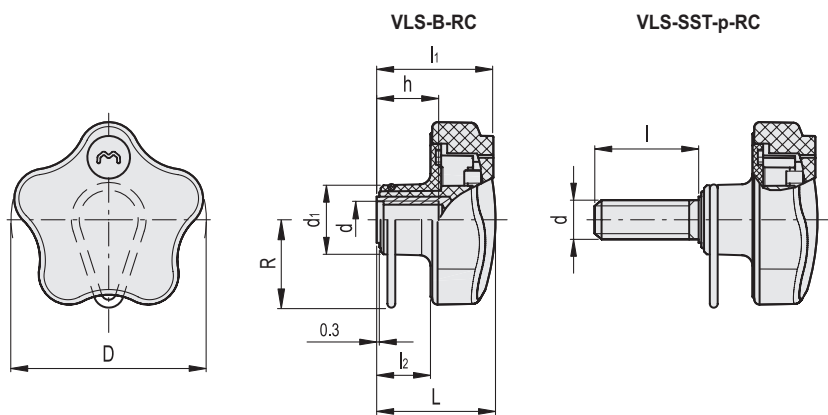

VLS-B-RC

Kod	Oznaczenie	D	d	L	d1	l1	l2	h	R	⚖
76421	VLS.55 B-M8-RC	55	M8	33	19	32	15	13	22.5	38.5
76422	VLS.55 B-M10-RC	55	M10	33	19	32	15	17	22.5	42.5

VLS-SST-p-RC

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	D	d	L	d1	l	l1	l2	R	⚖
76431	VLS.55-SST-p-M10x20-RC	55	M10	33	19	20	32	15	22.5	53
76435	VLS.55-SST-p-M10x40-RC	55	M10	33	19	40	32	15	22.5	63.5

