

Pokrętła z zabezpieczeniem

Technopolimer

KORPUS POKRĘTŁA

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat, z bezpiecznym otworem na klucz o nietypowym profilu.

KOŁNIERZ

Technopolimer, przyspawany ultradźwiękowo.

WKŁADKA ZACISKOWA

Technopolimer na bazie żywicy acetalowej (POM), kolor czarny, wykończony na mat.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **VLS-B:** wtopka miedziana z otworem gwintowanym, nieprzelotowym.
- **VLS-SST-p:** trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej AISI 304, ze szlifowanym płaskim czołem wg UNI 947 : ISO 4753 (patrz Dane techniczne).

KLUCZ (ZAMAWIANY ODDZIELNIE)

- CSN klucz składany z technopolimeru na bazie żywicy acetalowej (POM), kolor czerwony, wtopka ze stali nierdzewnej.
 - CSF klucz z technopolimeru na bazie poliamidu (PA), kulka kolor czerwony, wtopka ze stali nierdzewnej.
- Na życzenie i dla odpowiedniej ilości klucz zabezpieczający może być dostarczony w kolorze czarnym.

OPIS DZIAŁANIA ZABEZPIECZENIA

Pokrętło VLS z zabezpieczeniem zostało zaprojektowane tak, aby mogły je odkręcić tylko osoby upoważnione, dysponujące kluczem. Bez klucza pokrętło obraca się, ale nie odkręca.




1. Zaciskanie: pokrętło VLS wkręcamy i zaciskamy jak zwykłe pokrętło. Klucz powinien być wyjęty.
2. Odkręcanie: wóź klucz blokujący i odkręć pokrętło (uwaga: nie obracaj klucza).

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Sposób wykonania wkładki i kołnierza pozwala na odprowadzanie różnego rodzaju zanieczyszczeń (kurz, ziemia, pyłyny).



ELESA Original design

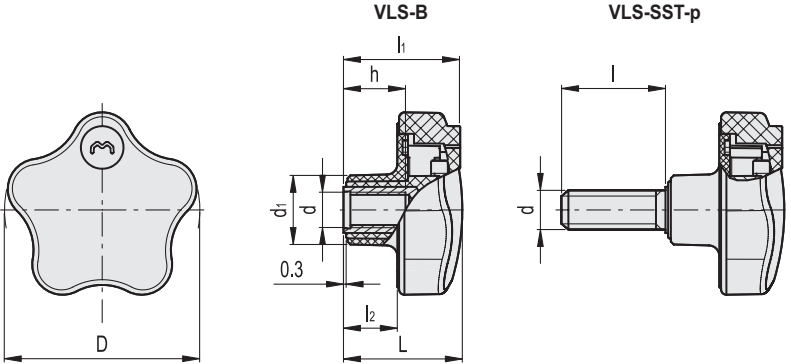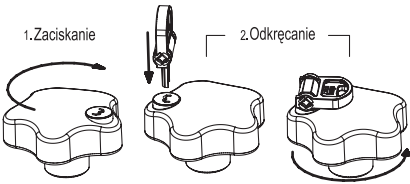

VLS-B

Kod	Oznaczenie	D	d6H	L	d1	l1	l2	h	⚖
76501	VLS.42 B-M6	41.5	M6	30	16.5	29.5	14.5	12	25
76502	VLS.42 B-M8	41.5	M8	30	16.5	29.5	14.5	13	26
76551	VLS.55 B-M8	55	M8	33	19	32	15	13	33
76552	VLS.55 B-M10	55	M10	33	19	32	15	17	35

VLS-SST-p

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	D	d6g	L	d1	l	l1	l2	⚖
76521	VLS.42-SST-p-M8x16	41.5	M8	30	16.5	16	29.5	14.5	36
76523	VLS.42-SST-p-M8x25	41.5	M8	30	16.5	25	29.5	14.5	40
76621	VLS.55-SST-p-M10x20	55	M10	33	19	20	32	15	44
76625	VLS.55-SST-p-M10x40	55	M10	33	19	40	32	15	52